






315L 315L – выкатной механизм в базу 150 мм, глубина 500 мм

● **Модель 315L**

с механизмом плавного закрывания

| | |
|-----------------|-------|
| ширина базы, мм | 150 |
| материал | сталь |
| покрытие | хром |

- квадрослайды мягкий ход
- доводчик с самовзводом и обратным демпфером
- современное 3D фасадное крепление
- сетчатые горизонтальные полки
- усиленные вертикальные стойки 8 мм для предотвращения фронтального люфта фасада при открывании
- 4 делителя в комплекте
- минимальная глубина установки 464 мм
- выписывается одним артикулом
- весь комплект упакован в одну коробку

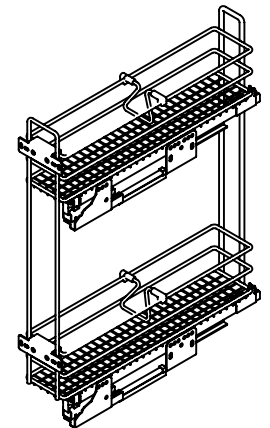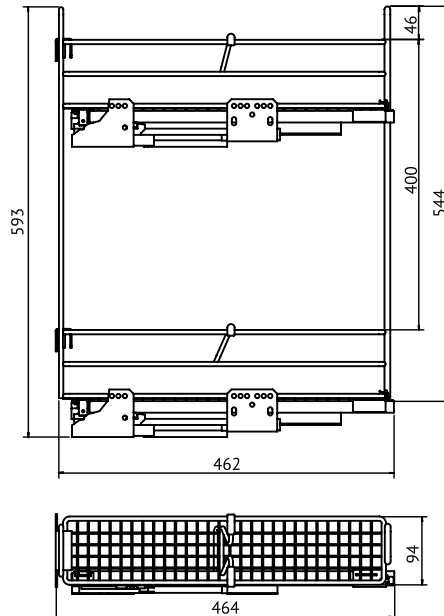




315M 315M – выкатной механизм в базу 150 мм, глубина 400 мм

● **Модель 315M**

с механизмом плавного закрывания

| | |
|-----------------|-------|
| ширина базы, мм | 150 |
| материал | сталь |
| покрытие | хром |

- квадрослайды мягкий ход
- доводчик с самовзводом и обратным демпфером
- современное 3D фасадное крепление
- сетчатые горизонтальные полки
- усиленные вертикальные стойки 8 мм для предотвращения фронтального люфта фасада при открывании
- 3 делителя в комплекте
- минимальная глубина установки 394 мм
- выписывается одним артикулом
- весь комплект упакован в одну коробку

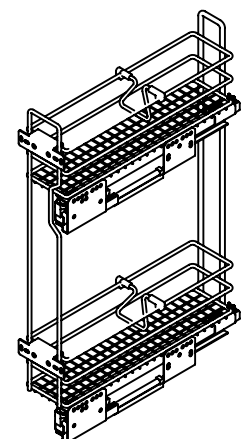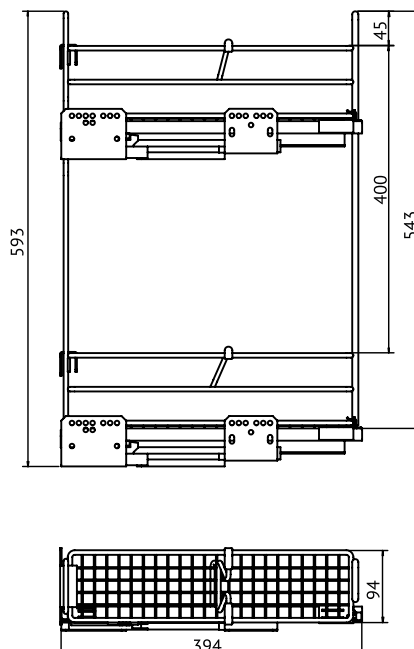


315S 315S – выкатной механизм в базу 150 мм, глубина 300 мм

● **Модель 315S**

с механизмом плавного закрывания

| | |
|-----------------|-------|
| ширина базы, мм | 150 |
| материал | сталь |
| покрытие | хром |

- квадрослайды мягкий ход
- доводчик с самовзводом и обратным демпфером
- современное 3D фасадное крепление
- сетчатые горизонтальные полки
- усиленные вертикальные стойки 8 мм для предотвращения фронтального люфта фасада при открывании
- 2 делителя в комплекте
- минимальная глубина установки 294 мм
- выписывается одним артикулом
- весь комплект упакован в одну коробку

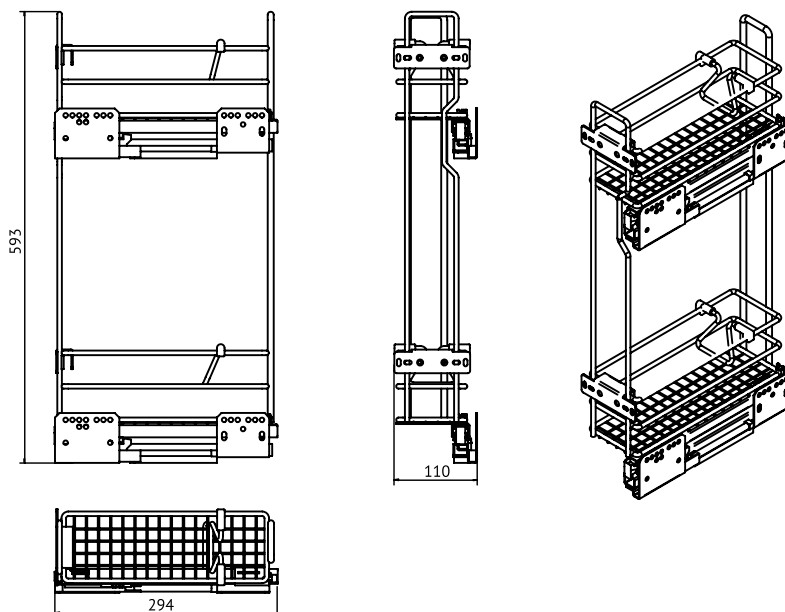


315MAB 315MAB – выкатной механизм в базу 150 мм, глубина 400 мм, покр. античная бронза

● **Модель 315MAB**


с механизмом плавного закрывания

| | |
|-----------------|-----------------|
| ширина базы, мм | 150 |
| материал | сталь |
| покрытие | античная бронза |


- квадрослайды мягкий ход
- доводчик с самовзводом и обратным демпфером
- современное 3D фасадное крепление
- сетчатые горизонтальные полки
- усиленные вертикальные стойки 8 мм для предотвращения фронтального люфта фасада при открывании
- 3 делителя в комплекте
- минимальная глубина установки 394 мм
- выписывается одним артикулом
- весь комплект упакован в одну коробку

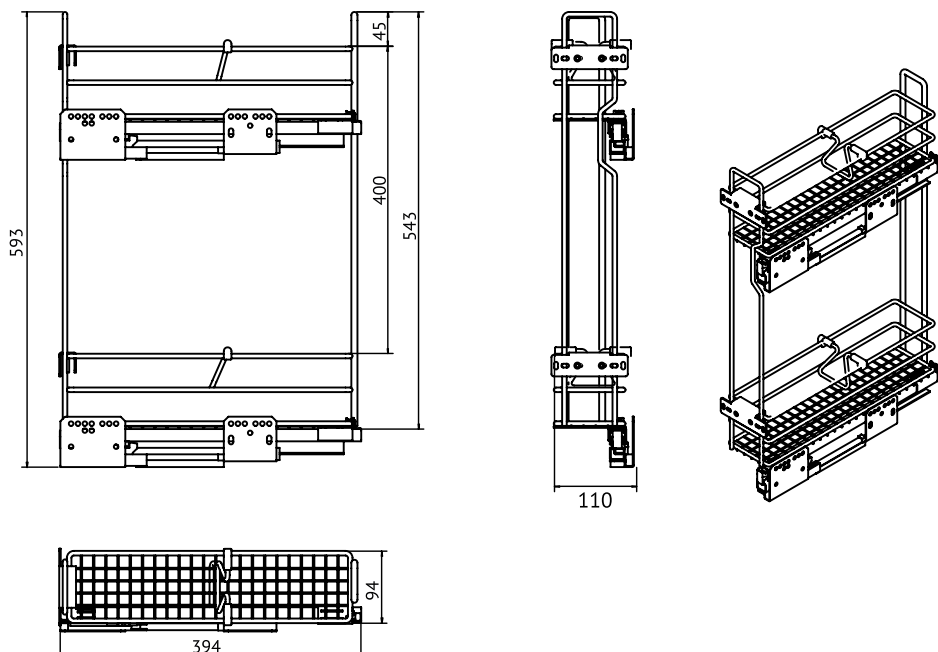

315S, 315M, 315MAB, 315L, 320L, 320M, 320MAB – инструкция по установке




A X2 PCS



B X2 PCS



C M5X16
X2 PCS




D M5X10
X4 PCS



E M4X4
X2 PCS




F X1 PCS




G ST3.9X16
X10 PCS


1

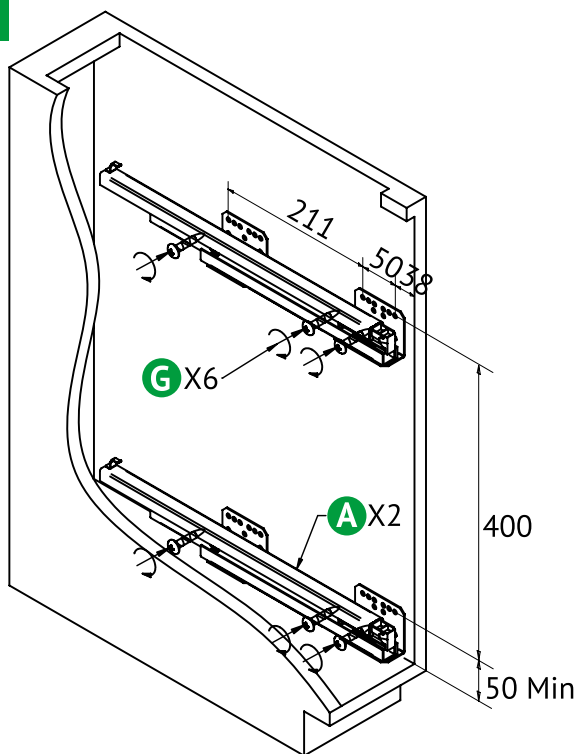


2

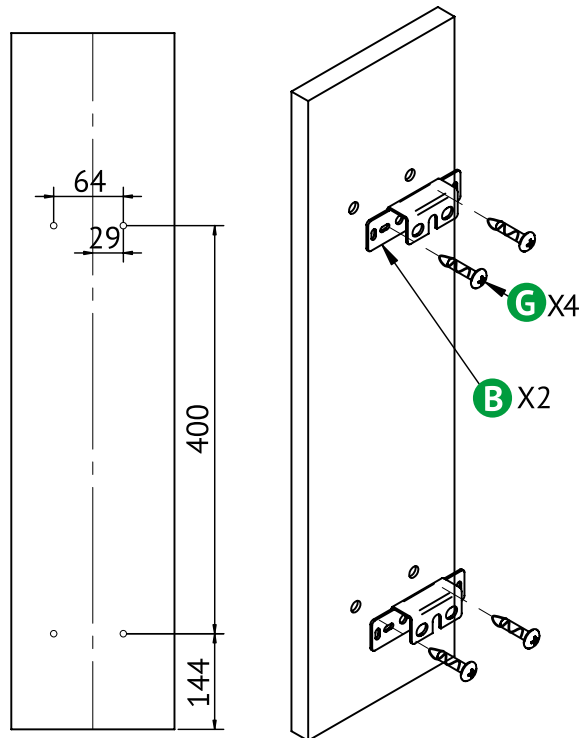

3

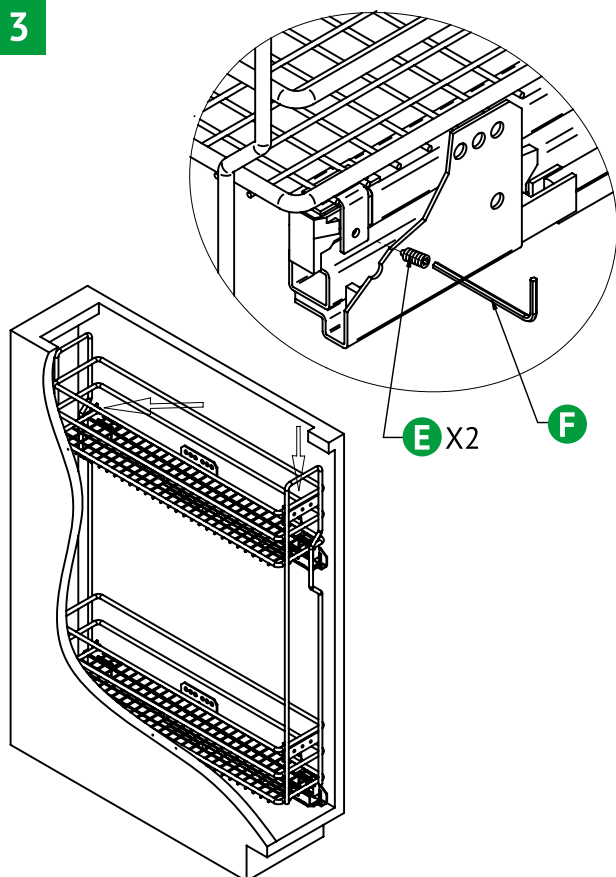

4

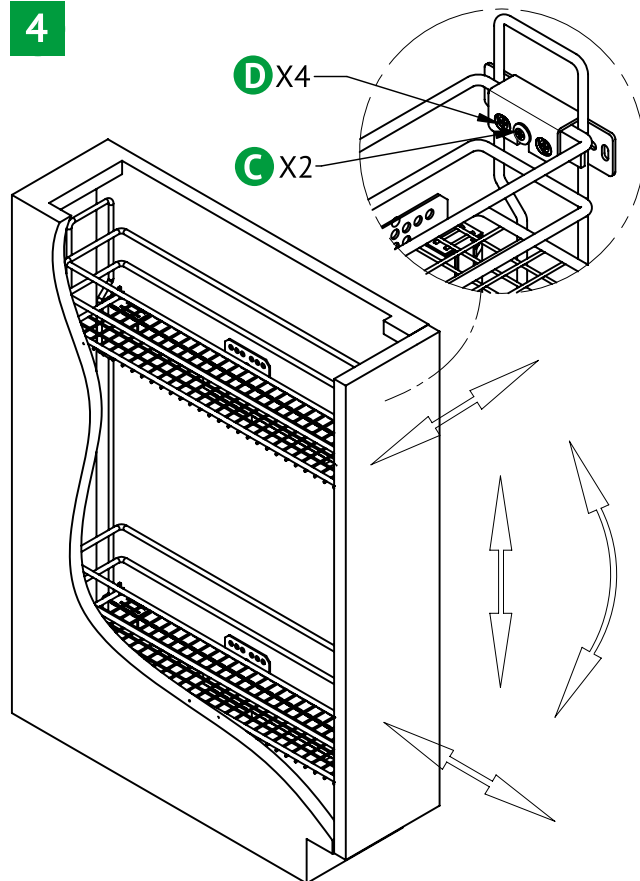

4150PF


Наполнение 2-х ярусного механизма в базу 150мм



- **Модель 4150PF**
- **Модель 997-2**

- днищевое крепление
- задний роликовый упор
- комплектуется шариковыми направляющими модель 997-2 полного выдвижения

997-2

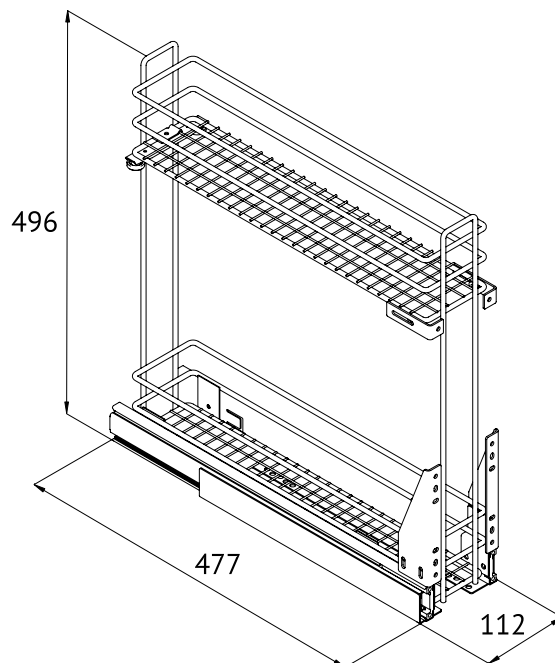


231-150

Механизм в базу 150мм









● **Модель 231-150**
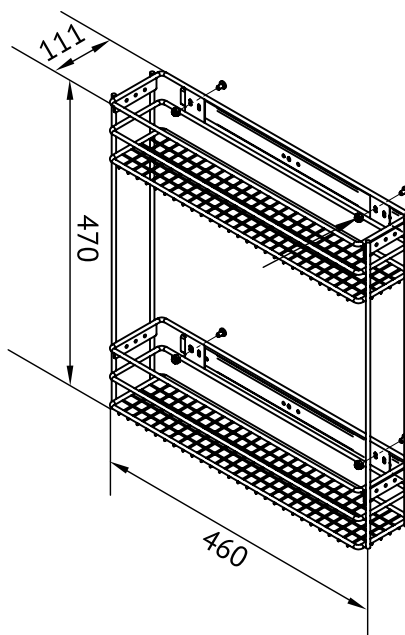
| | |
|------------------|-------|
| ширина базы, мм | 150 |
| глубина базы, мм | 460 |
| материал | сталь |
| покрытие | хром |


- Боковое крепление с доводчиком в базу 150 мм
- Шариковые направляющие полного выдвижения
- Современное 3D фасадное крепление
- Универсальная установка Лево / Право




231-150 / 231-200 – инструкция по установке

| | | | |
|--|--------|----------|----|
|  | 18" | A | 1 |
|  | ST4X16 | B | 10 |
|  | M4X8 | C | 4 |
|  | M4 | D | 4 |
|  | M5X16 | E | 2 |
|  | M5X10 | F | 4 |
|  | | G | 2 |
|  | | H | 1 |



1

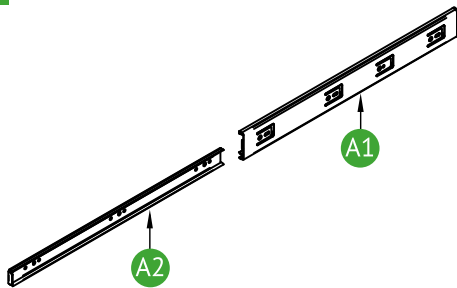




2

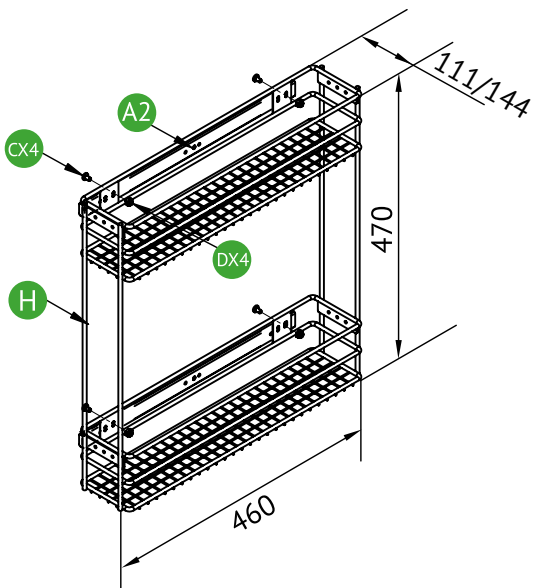


3

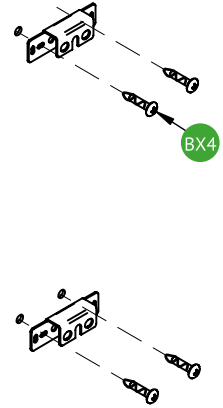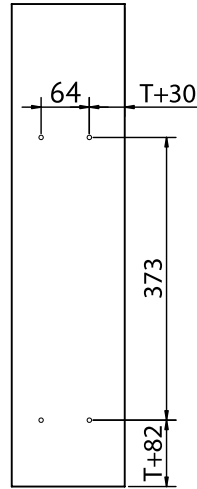

4

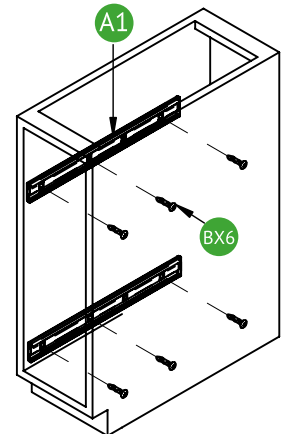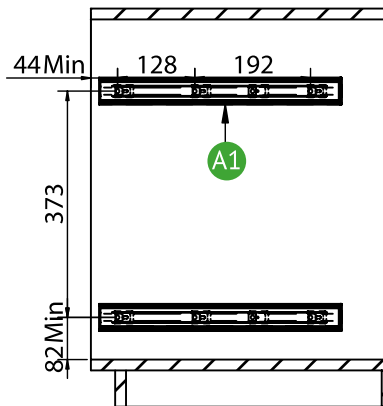

5

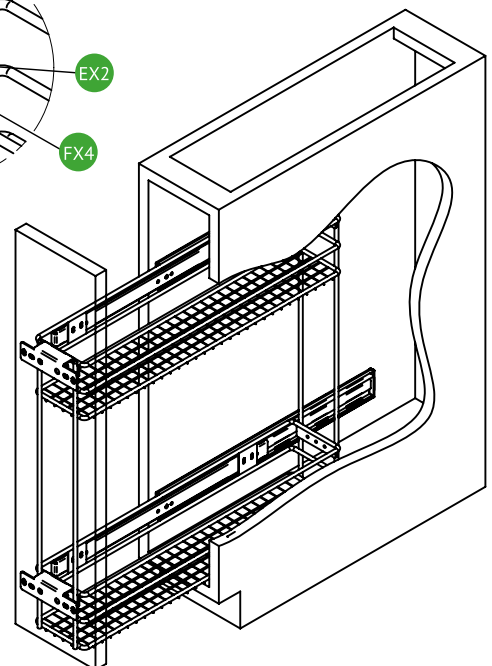


320L 320L – выкатной механизм в базу 200 мм, глубина 500 мм

● **Модель 320L**

с механизмом плавного закрывания

| | |
|-----------------|-------|
| ширина базы, мм | 200 |
| материал | сталь |
| покрытие | хром |

- квадрослайды мягкий ход
- доводчик с самовзводом и обратным демпфером
- современное 3D фасадное крепление
- сетчатые горизонтальные полки
- усиленные вертикальные стойки 8 мм для предотвращения фронтального люфта фасада при открывании
- 4 делителя в комплекте
- минимальная глубина установки 464 мм
- выписывается одним артикулом
- весь комплект упакован в одну коробку

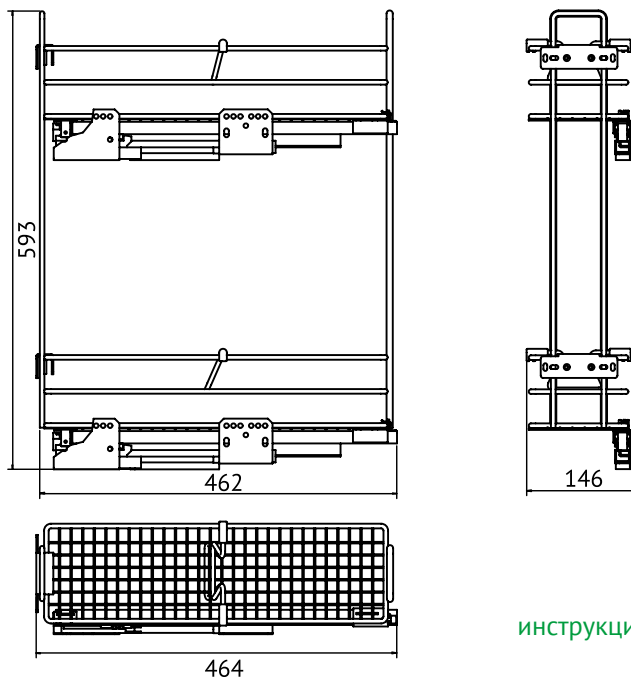

инструкция по установке стр. 6


320M 320M – выкатной механизм в базу 200 мм, глубина 400 мм

● **Модель 320M**

с механизмом плавного закрывания

| | |
|-----------------|-------|
| ширина базы, мм | 200 |
| материал | сталь |
| покрытие | хром |

- квадрослайды мягкий ход
- доводчик с самовзводом и обратным демпфером
- современное 3D фасадное крепление
- сетчатые горизонтальные полки
- усиленные вертикальные стойки 8 мм для предотвращения фронтального люфта фасада при открывании
- 3 делителя в комплекте
- минимальная глубина установки 394 мм
- выписывается одним артикулом
- весь комплект упакован в одну коробку

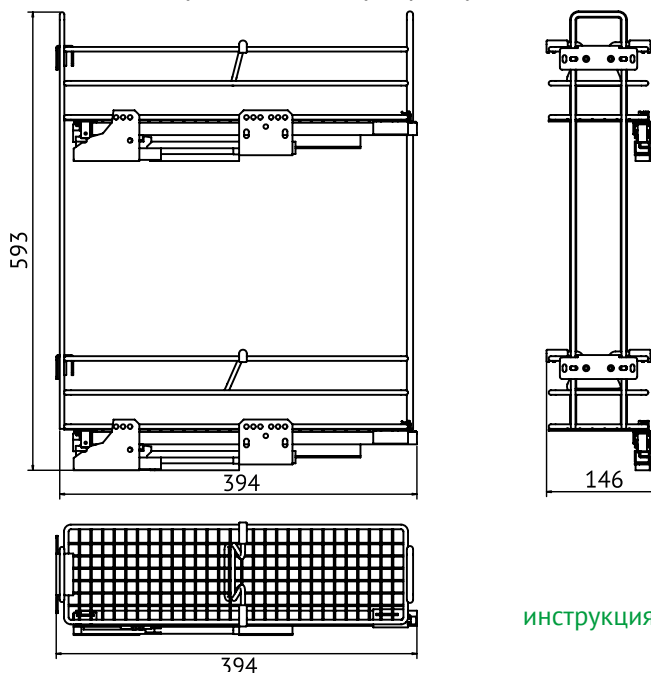

инструкция по установке стр. 6


320МАВ 320МАВ – выкатной механизм в базу 200 мм, глубина 400 мм, покр. античная бронза● **Модель 320МАВ**

с механизмом плавного закрывания


| | |
|-----------------|-----------------|
| ширина базы, мм | 200 |
| материал | сталь |
| покрытие | античная бронза |



- квадрослайды мягкий ход
- доводчик с самовзводом и обратным демпфером
- современное 3D фасадное крепление
- сетчатые горизонтальные полки
- усиленные вертикальные стойки 8 мм для предотвращения фронтального люфта фасада при открывании
- 3 делителя в комплекте
- минимальная глубина установки 394 мм
- выписывается одним артикулом
- весь комплект упакован в одну коробку

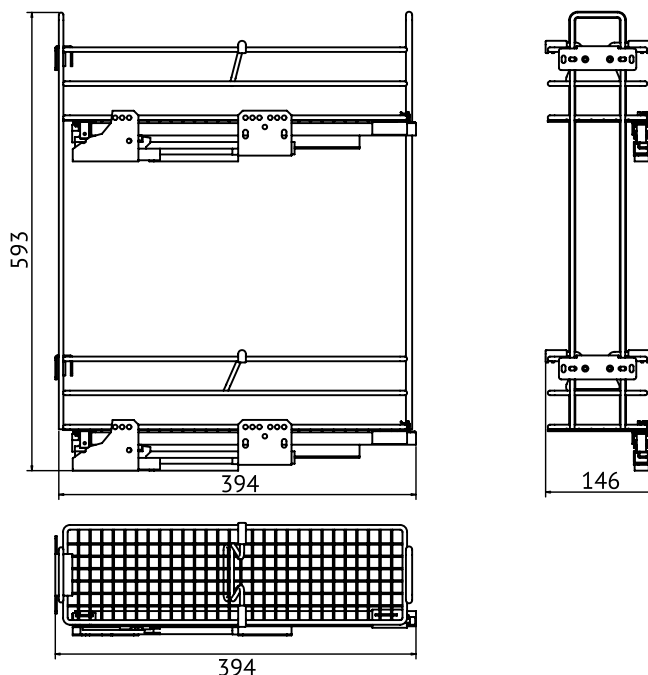**095-1**

Механизм в базу 200 мм

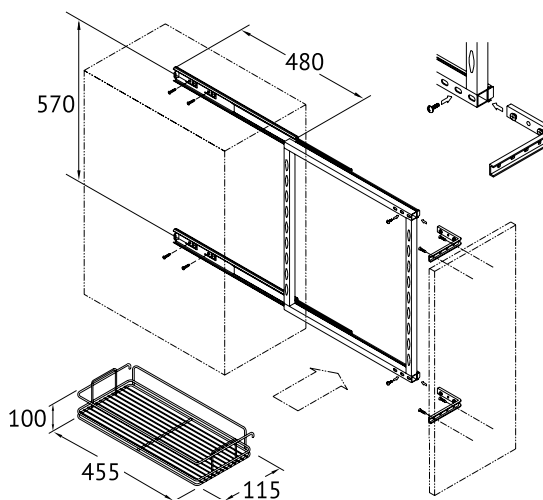● **Модель 095-1**

- Механизм в базу 200 мм
- Направляющие с доводчиком
- Рамное крепление (регулируемая высота корзины)
- арт. **0951-1** - сетка для рамного механизма в базу 200 мм (комплект - 2 шт.)
- арт. **0951-1 slide** - направляющие на раме для механизма в базу 200 мм


4200PF

Наполнение 2-х ярусного механизма в базу 200 мм



- Модель 4200PF
- Модель 997-2

- днищевое крепление
- задний роликовый упор
- комплектуется шариковыми направляющими модель 997-2 полного выдвижения

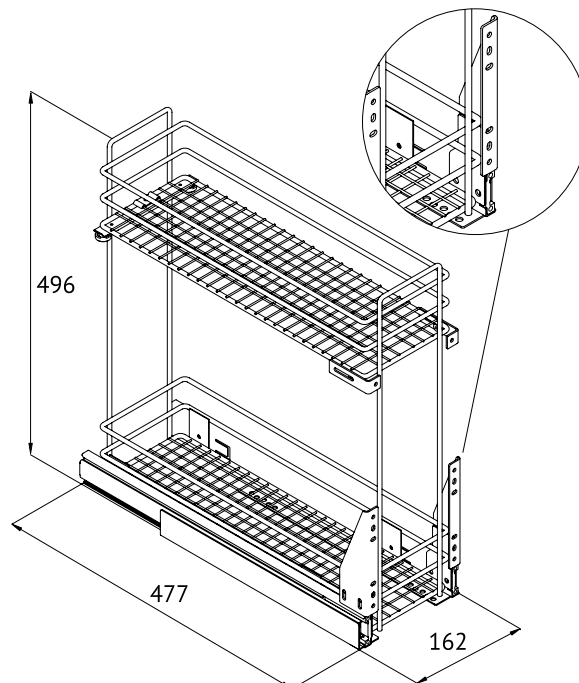


997-2



231-200







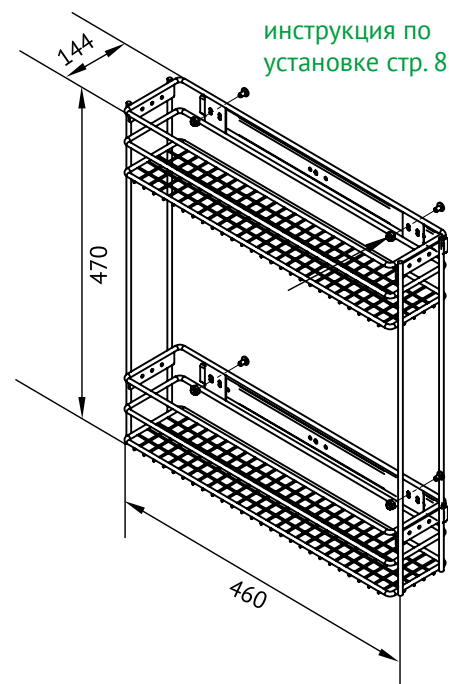
Механизм в базу 200 мм










| | |
|------------------|-------|
| ширина базы, мм | 200 |
| глубина базы, мм | 460 |
| материал | сталь |
| покрытие | хром |

- Боковое крепление с доводчиком в базу 200 мм
- Шариковые направляющие полного выдвижения
- Современное 3D фасадное крепление Универсальная установка Лево / Право

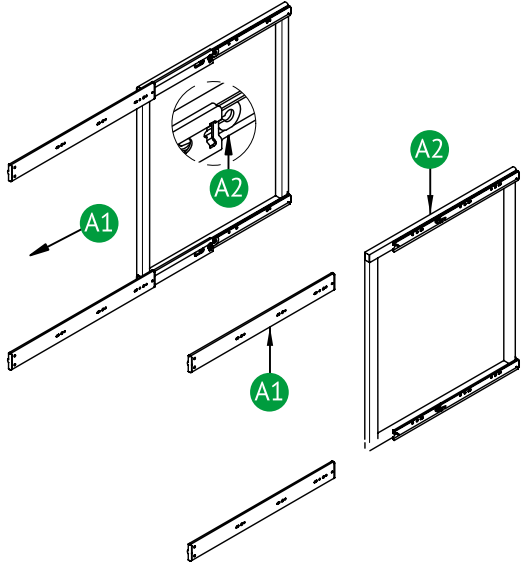094-1 095-1 Инструкция по установке


| | | |
|---|------------------------|--|
|  | <p>SIDE A</p> |  |
|  | <p>ST4X16 B</p> | |
|  | <p>C</p> | |
|  | <p>M6X16 D</p> | |
|  | <p>M6X16 E</p> | |
|  | <p>M6X10 F</p> | |
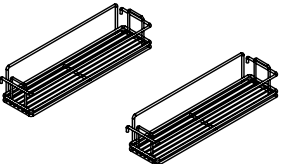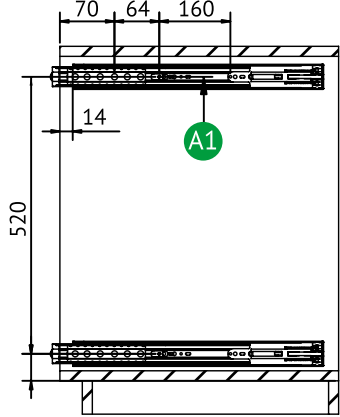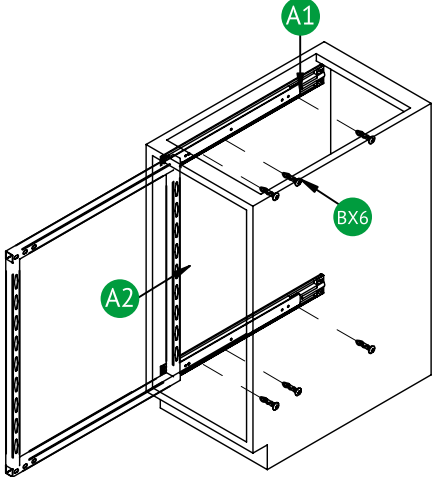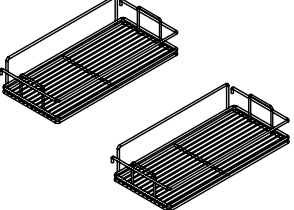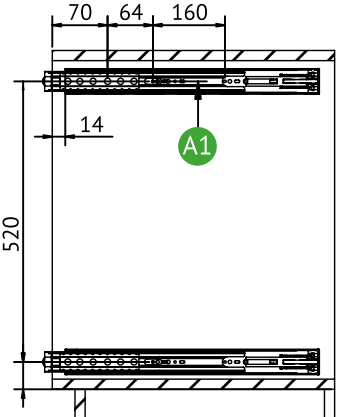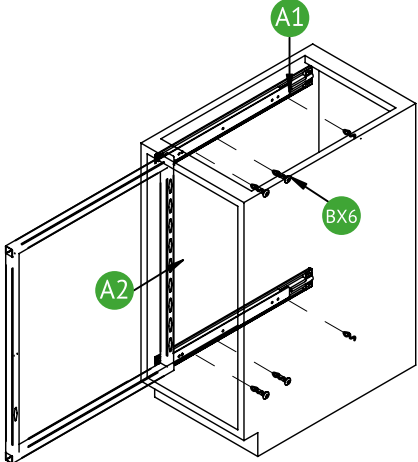
| | | |
|---|------------|---|
|  | <p>200</p> | <p>G</p>   |
|  | <p>300</p> |   |
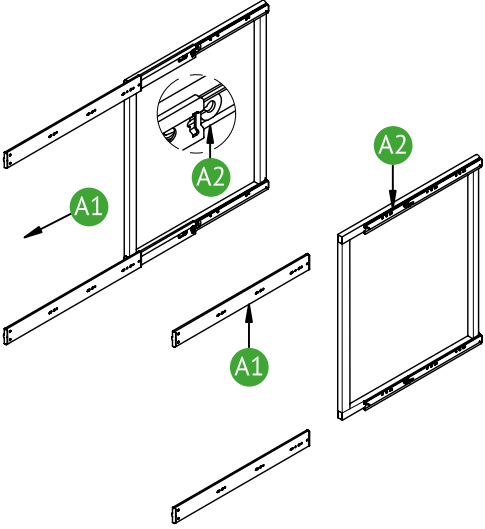
| | | |
|---|--|--|
|  | | |
|---|--|--|

430SPF

Наполнение 2-х ярусного механизма в базу 300мм

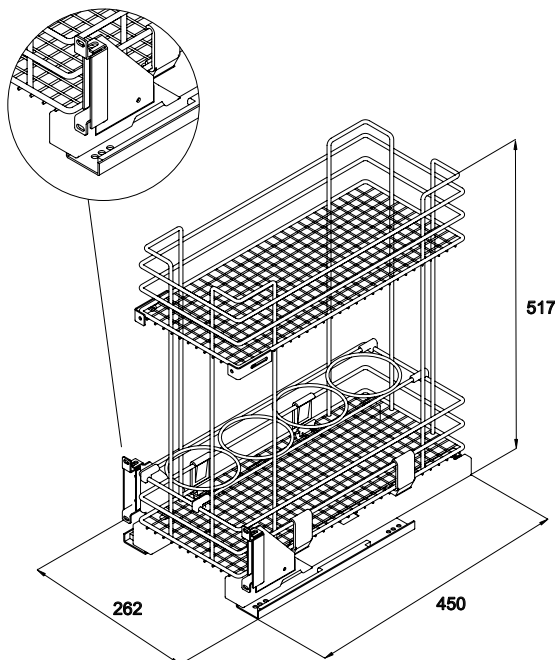

- Модель 430SPF
- Модель 995-2 доводчик (мягкий ход)


995-2



днищевое крепление комплектуется направляющими модель 995-2 доводчик (мягкий ход)

094-1

Рамный механизм в базу 300мм

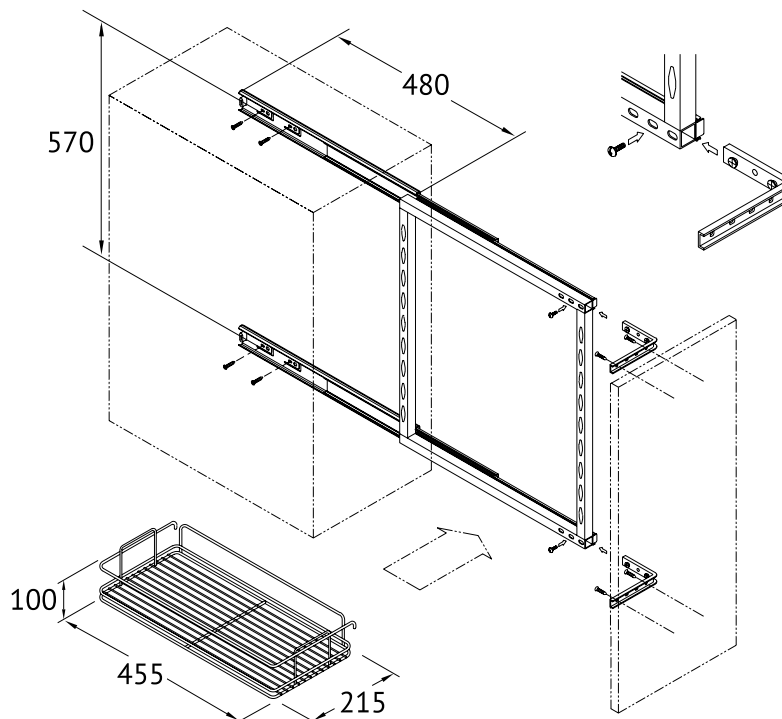


● **Модель 094-1**

- Механизм в базу 300 мм
- Направляющие с доводчиком
- Рамное крепление (регулируемая высота корзин)
- арт. **0941-1** - сетка для рамного механизма в базу 300 мм (комплект - 2 шт.)
- арт. **094-1 slide** - направляющие на раме для механизма в базу 300 мм

инструкция по установке стр. 12

077

Корзина полновыкатная в базу 400 мм

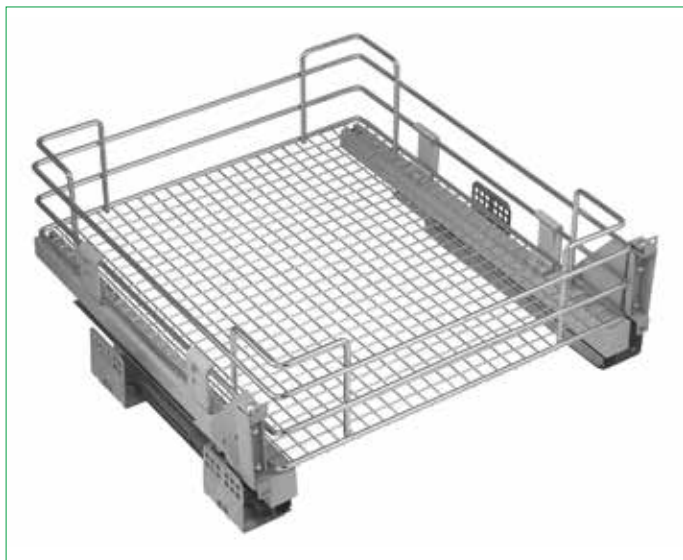

Комплектуется направляющими **модель 995-1 и 995-2**

**Модель 995-1**


направляющие скрытого монтажа, с системой мягкого хода, доводчиком и фасадным креплением в комплекте. Подходит для рамочных фасадов (боковое крепление)

**Модель 995-2**

направляющие скрытого монтажа, с системой мягкого хода, доводчиком и фасадным креплением в комплекте. Подходит для рамочных фасадов (днищевое крепление)

078

Корзина полновыкатная в базу 450 мм

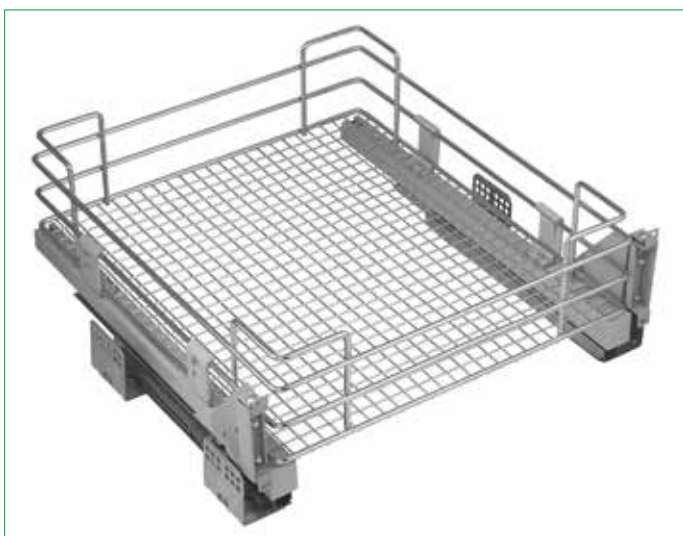

Комплектуется направляющими **модель 995-1**

**Модель 995-1**

направляющие скрытого монтажа, с системой мягкого хода, доводчиком и фасадным креплением в комплекте. Подходит для рамочных фасадов (боковое крепление)

**Модель 995-2**

направляющие скрытого монтажа, с системой мягкого хода, доводчиком и фасадным креплением в комплекте. Подходит для рамочных фасадов (днищевое крепление)


Механизмы в базу 500, 600 мм

995-1 Направляющие**Модель 995-1**

направляющие скрытого монтажа, с системой мягкого хода, доводчиком и фасадным креплением в комплекте. Подходит для рамочных фасадов (боковое крепление)

995-2 Направляющие**Модель 995-2**

направляющие скрытого монтажа, с системой мягкого хода, доводчиком и фасадным креплением в комплекте. Подходит для рамочных фасадов (днищевое крепление)

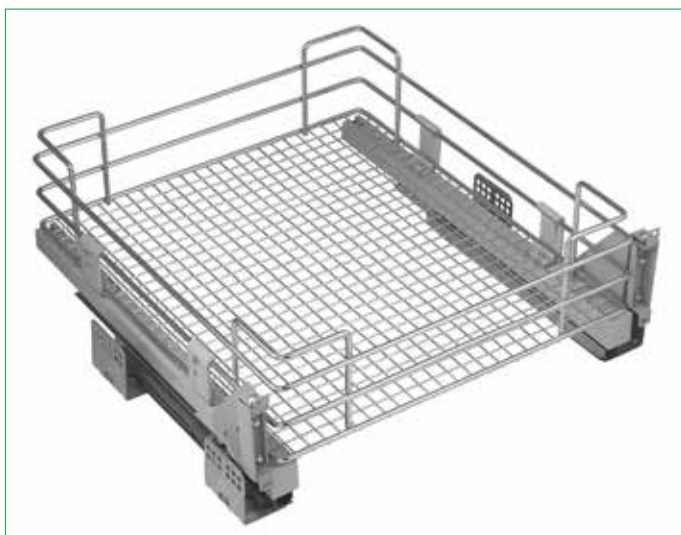079 Корзина полновыкатная в базу 500 мм

Комплектуется направляющими **модель 995-1 и 995-2**


080 Корзина полновыкатная в базу 600 мм

Комплектуется направляющими **модель 995-1 и 995-2**

Таблица артикулов для заказов


| Модель | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 718 | 071 |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ширина базы, мм | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 900 | 800 | 900 |
| материал | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь |
| покрытие | хром | хром | хром | хром | хром | хром | хром | хром |
| вид направляющих | Артикул для заказа, в зависимости от направляющих, входящих в комплект | | | | | | | |
| 995-1 | 077+995-1 | 078+995-1 | 079+995-1 | 080+995-1 | 081+995-1 | 082+995-1 | 718+995-1 | 071+995-1 |
| 995-2 | 077+995-2 | 078+995-2 | 079+995-2 | 080+995-2 | 081+995-2 | 082+995-2 | 718+995-2 | 071+995-2 |

718 Корзина полновыкатная в базу **800** мм

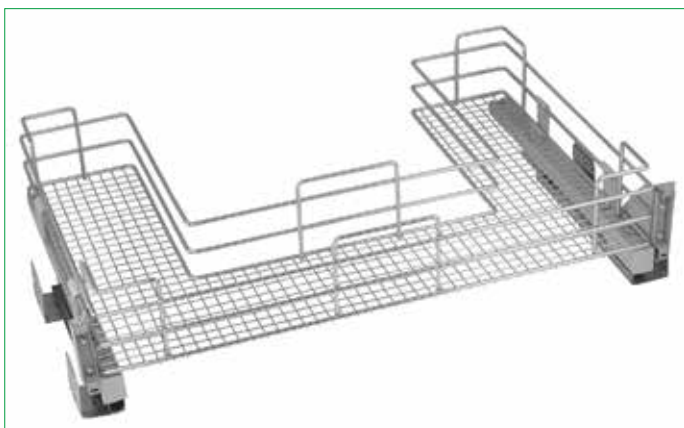


Комплектуется направляющими **модель 995-1**

081 Корзина полновыкатная в базу **800** мм

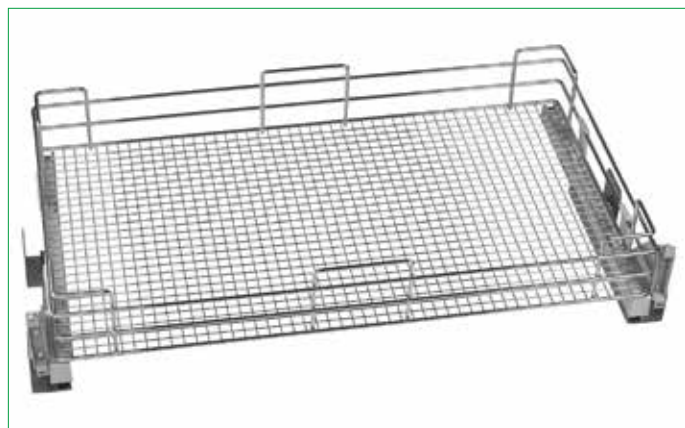


Комплектуется направляющими **модель 995-1 и 995-2**

071 Корзина полновыкатная в базу **900** мм

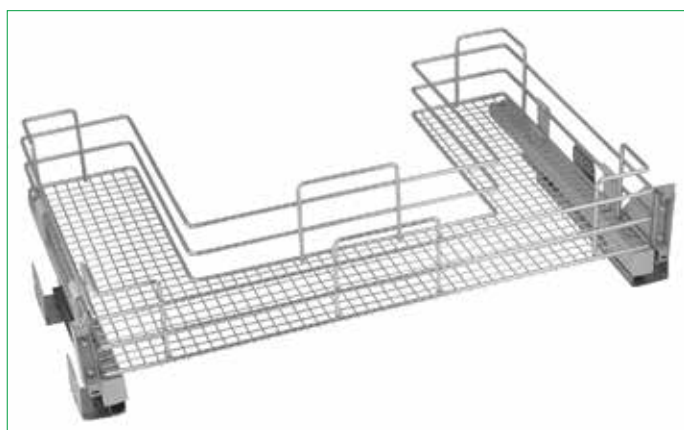


Комплектуется направляющими **модель 995-1**

082 Корзина полновыкатная в базу **900** мм

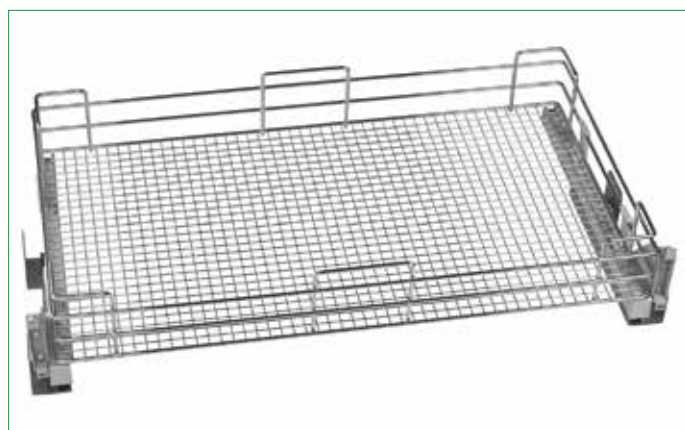

Комплектуется направляющими **модель 995-1 и 995-2**

Корзины полновыкатные: установочные размеры

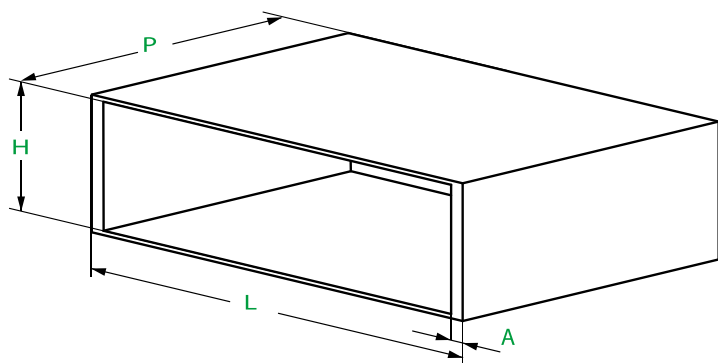

Модель направляющей
995-1 и 995-2

L ширина базы, мм
ширина базы

P (min) глубина, мм
470

H (min) высота, мм
170

A толщина ДСП, мм
16/18

Сушки для посуды

Сушки для посуды в нижнюю базу: установочные размеры

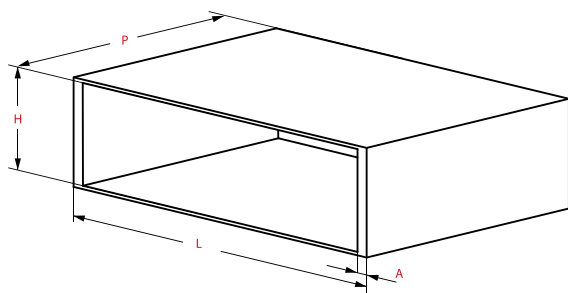


Таблица артикулов для заказа

| Модель | 845 | 850 | 860 | 880 | 890 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ширина базы, мм | 450 | 500 | 600 | 800 | 900 |
| материал | нержав. сталь | нержав. сталь | нержав. сталь | нержав. сталь | нержав. сталь |

| Вид направляющих | Артикул для заказа, в зависимости от направляющих, входящих в комплект | | | | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 995-1 | 845+995-1 | 850+995-1 | 860+995-1 | 880+995-1 | 890+995-1 |
| 995-2 | 845+995-2 | 850+995-2 | 860+995-2 | 880+995-2 | 890+995-2 |

| Модель | L ширина базы, мм | P (min) глубина, мм | H (min) высота, мм | A толщина ДСП, мм |
|--------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 995-1 | ширина базы | 470 | 170 | 16/18 |

Сушки для посуды в нижнюю базу полновыкатные

Сушки для посуды в нижнюю базу полного выдвижения, с алюминиевым поддоном и фасадным креплением

845,850,860 с направляющими 995-1 и 995-2

880,890 с направляющими 995-1 и 995-2



Держатели тарелок и чашек изготовлены из нержавеющей стали
Комплектуется направляющими **модель 995-1 и 995-2**

Держатели тарелок и чашек изготовлены из нержавеющей стали
Комплектуется направляющими **модель 995-1 и 995-2**

995-1 Направляющие



Модель 995-1

направляющие скрытого монтажа, с системой мягкого хода, доводчиком и фасадным креплением в комплекте. Подходит для рамочных фасадов

995-2 Направляющие



Модель 995-2

направляющие скрытого монтажа, с системой мягкого хода, доводчиком и фасадным креплением в комплекте. Подходит для рамочных фасадов