



35

БЛОКИ С РОЗЕТКАМИ, КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, МЕХАНИЗМЫ ПОДЪЕМА

Блоки с розетками	35.2 - 35.5
Кабель-каналы	35.6 - 35.18
Механизмы подъема S-box	35.19 - 35.22
Лифтовый механизм BALANCEBOX	35.23 - 35.24

БЛОКИ С РОЗЕТКАМИ



NEW



DUE
встраиваемый блок и крышка для блока

артикул	отделка	упаковка, шт.
929.000	чёрная	1
929.100	сталь нержавеющая	1
929.101	черная (RAL 9005)	1
929.102	белая (RAL 9010)	1

Due — является идеальным решением для кухни. Впрочем, этим элегантным решением с раздвижными крышками можно воспользоваться где угодно, а благодаря сменным заглушкам их можно подобрать практически под любой интерьер. Складская программа предусматривает несколько видов декоративных крышек: белая (RAL9010), черная (RAL9005) и в отделке «сталь нержавеющая».

Также отличительной особенностью этой модели является небольшая глубина врезки - всего 45 мм; эта глубина позволяет компактно интегрировать модуль в кухонные столешницы, даже над выкатными ящиками.


Основные характеристики:

степень защиты: IP20
напряжение: 250 В
мощность: макс. 2300 Вт
номинальный ток: 16 А
размер отверстия для монтажа: 56 мм x 2
толщина материала для монтажа: 15 - 40 мм

В комплект входит:
арт. 929.000:


- 2 розетки Schuko, 250 В
- провод L = 1950 мм, предустановлен
- вилка 1 шт.
- фиксатор провода - 1 шт.
- шаблон для присадки - 1 шт.
- декоративные заглушки - 2 шт.

отделка крышки сталь нержавеющая	отделка крышки черная RAL 9005	отделка крышки белая RAL 9010

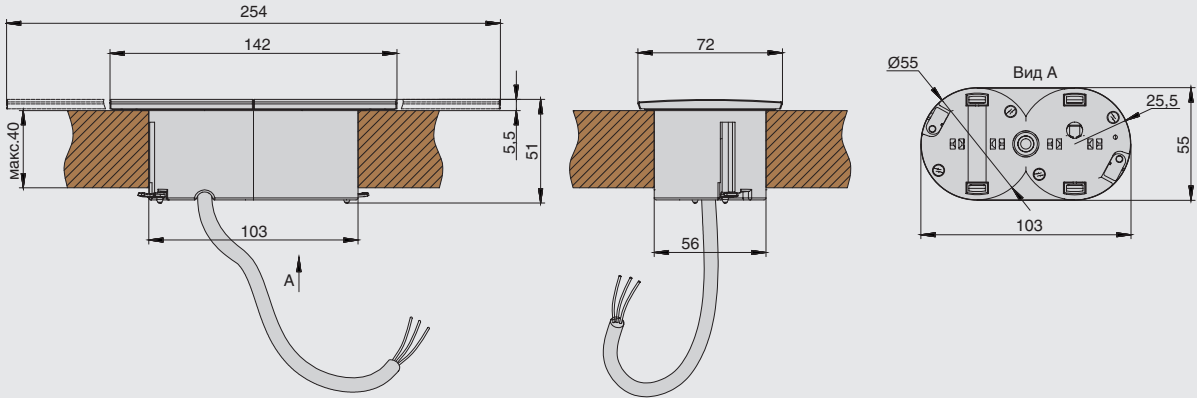

БЛОКИ С РОЗЕТКАМИ

NEW

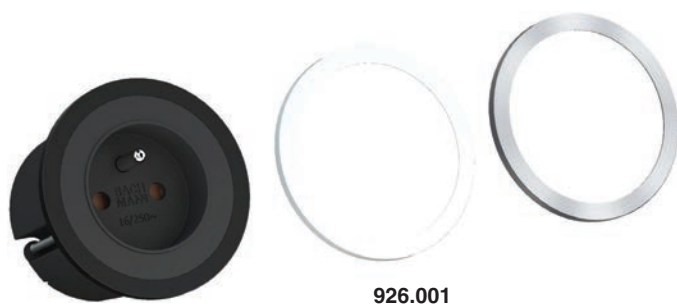

926.001



PIX

встраиваемый блок с декоративными кольцами

артикул	отделка	упаковка, шт.
926.001	чёрная/белая/сталь нержавеющая	1

Встраиваемый блок PIX -это современное элегантное решение, которое применимо абсолютно везде: на кухне, в гостиной, - в любом месте, где вам может потребоваться дополнительная розетка.

Отличительной особенностью этой розетки является возможность установки дополнительных декоративных крышечек, в отделках черная (RAL9005) или белая (RAL9010). Также обратите внимание на компактные размеры изделия - 50 x 68 мм. Глубина монтажа - всего 45 мм.

Основные характеристики:

степень защиты: IP20

напряжение: 250 В

мощность: макс. 2300 Вт

номинальный ток: 16 А

диаметр отверстия для монтажа: 56 мм

толщина материала для монтажа: 15 - 40 мм

В комплект входит:

- 1 розетка Schuko, 250 В
- декоративное кольцо 2 шт. (белое и нержавеющая сталь)
- уплотнительное кольцо - 1 шт.
- вилка - 1 шт.
- провод L=1950 мм, предустановлен
- фиксатор провода - 1 шт.

варианты отделки		
черная	черная + белая	черная + сталь нержавеющая

Дополнительный выбор:



926.101


926.102

отделка	отделка
черная RAL 9005	белая RAL 9010


крышка для блока

артикул	отделка	упаковка, шт.
926.101	черная (RAL 9005)	1
926.102	белая (RAL 9010)	1

Вариант с декоративным кольцом

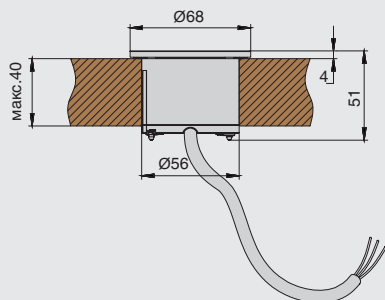

Вариант с крышкой

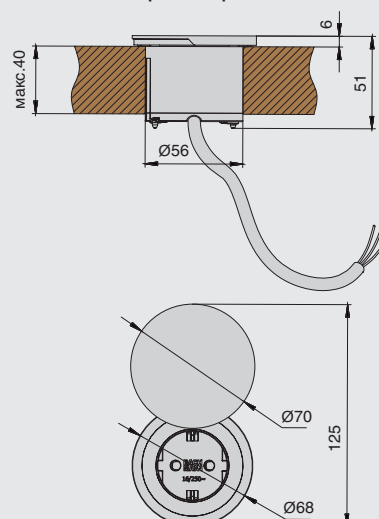



POINT

встраиваемый блок (1 розетка 250В, 1 x USB, 1 x RJ45)

артикул	отделка	упаковка
CF.DL.001.DC	хром матовый / черный	1 комплект
CF.DL.001.SN	сталь нержавеющая / черный	1 комплект



Point представляет собой встраиваемый блок с вмонтированной розеткой и разъёмами. Встраиваемый блок Point предназначен для подключения электрических приборов и устройств с разъёмами USB и RJ45. Может быть установлен в кухонную, жилую и офисную мебель.

Основные характеристики:

напряжение: 250 В, 50 Гц
 мощность: макс.2300 Вт
 номинальный ток: 16 А
 диаметр отверстия для монтажа: 80 мм
 толщина материала для монтажа: макс.40 мм

В комплект входит:

- 1 розетка Schuko
- 1 USB 2.0
- 1 RJ45
- сетевой провод 1900 мм с евровилкой
- 2 фиксирующих клипсы

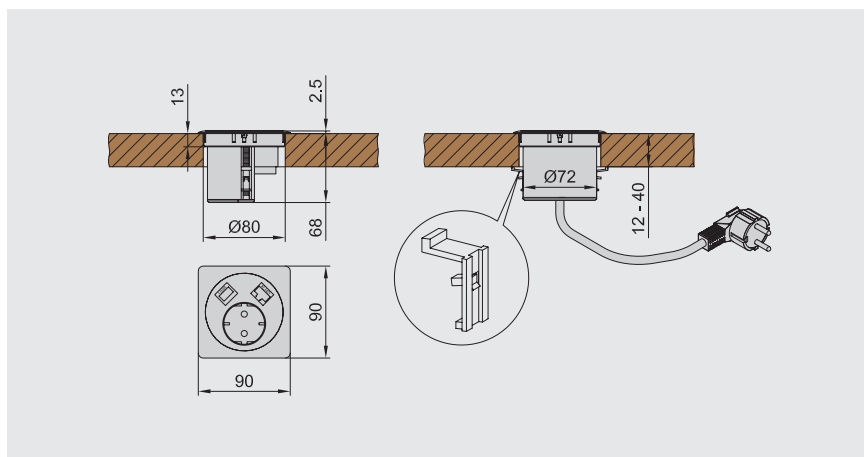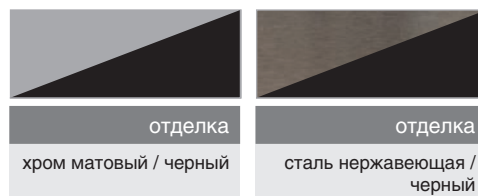

БЛОКИ С РОЗЕТКАМИ

**TWIST 2S**

встраиваемый блок (2 розетки Schuko, 220В)

артикул	отделка	упаковка, шт.
931.000	сталь нержавеющая/чёрный	1

Встраиваемый блок **TWIST 2S** – компактное и элегантное решение для пары встроенных розеток. Удостоено премии Red Dot Product Design Award 2012. Благодаря небольшой высоте блока TWIST 2S идеально подходит даже для монтажа в столешницу над выдвижным ящиком. Два варианта фиксации позволяют устанавливать данный блок в столешницу различной толщины, изготовленную из разных материалов. Доступ к розеткам открыт на время подключения, а в остальное время – скрыт. В числе преимуществ модели – легкий и быстрый монтаж, лаконичный дизайн, компактные размеры.

Основные характеристики:

степень защиты: IP20

напряжение: 250 В, 50 Гц

мощность: макс. 2300 Вт

номинальный ток: 16 А

диаметр отверстия для монтажа: 105 мм

толщина материала для монтажа: мин. 8 мм


В комплект входит:

- 2 розетки Shuko, 220 В
- провод L=1950 мм предустановлен
- вилка
- ключ Г-образный CH.5

отделка

сталь нержавеющая /
чёрный


Нажмите

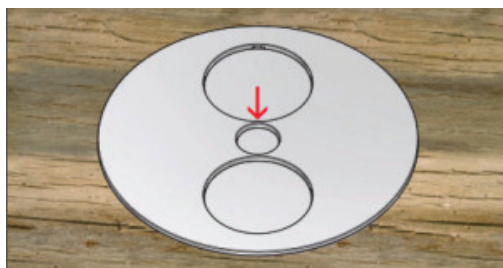

Поверните



Открыто

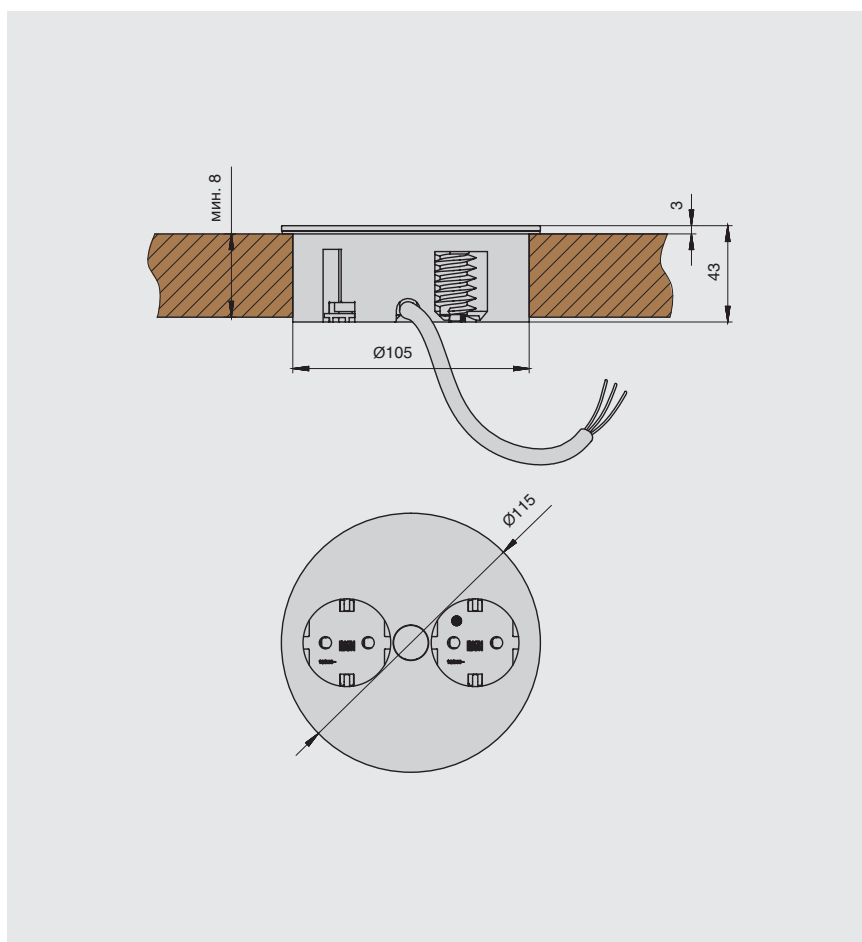

NEW

927.000



927.001


KAPSA
 модуль

артикул	отделка	упаковка, шт.
927.000	чёрная / алюминий	1
927.001	чёрная / алюминий	1

Дизайн модуля KAPSA ориентирован на универсальность применения этого модуля и максимальную экономию места. Данный вид розеток может быть использован на кухне, в гостиной, в спальне, офисе и т.д.

Надёжная крышка хорошо защищает блок розеток от внешних воздействий. Удобное решение – возможность переставлять крышку и открывать её как в одну, так и в другую сторону – позволяет установить модульный блок в соответствии с пожеланиями и потребностями конечного клиента.

Важная отличительная особенность модуля KAPSA – небольшая глубина врезки, всего 45 мм.

В складской программе предусмотрено несколько вариантов отделки декоративных крышечек: белая (RAL9010), черная (RAL9005), алюминий и сталь нержавеющая, так что подобрать вариант под конкретный дизайн мебели и интерьера будет несложно.

Основные характеристики:

степень защиты: IP20

напряжение: 250 В

мощность: макс. 2300 Вт

номинальный ток: 16 А

размер отверстия для монтажа: 52x188 мм

толщина материала для монтажа: 15 - 40 мм

В комплект входит:**арт. 927.000:**


- 3 розетки Schuko, 250 В
- провод L=2000 мм, предустановлен
- вилка - 1 шт.

арт. 927.001:


- 2 розетки Schuko, 250 В
- 2 USB (5,2 В/2150 мА)
- провод L=2000 мм, предустановлен
- вилка - 1 шт.


отделка

чёрная / алюминий

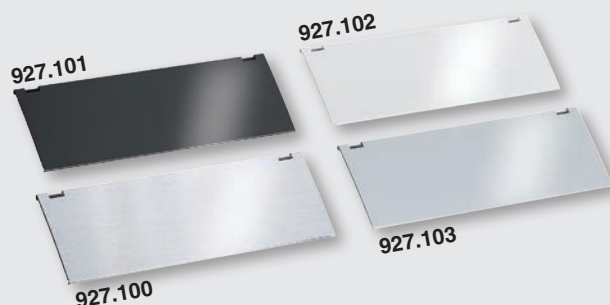Дополнительный выбор:**крышка для модуля**

артикул	отделка	упаковка, шт.
927.100	сталь нержавеющая	1
927.101	чёрная (RAL 9005)	1
927.102	белая (RAL 9010)	1
927.103	алюминий	1

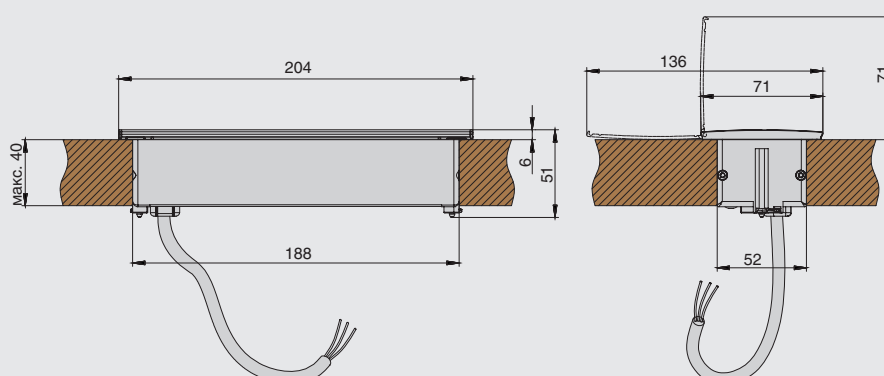

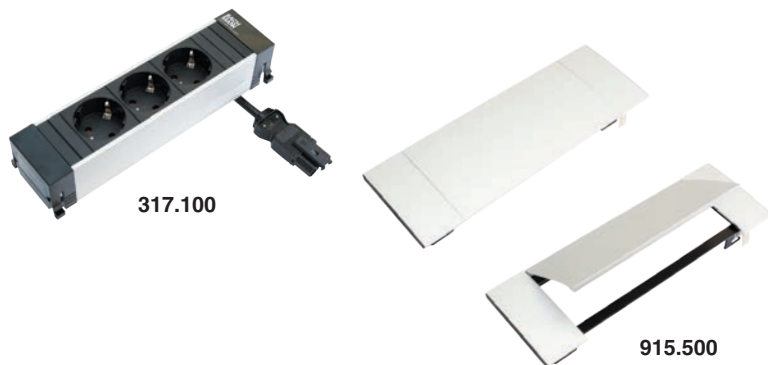

POWER FRAME

модуль Power Frame и крышка Power Frame Cover

артикул	отделка	упаковка, шт.
317.100	алюминий/чёрный	1
915.500	алюминий/чёрный	1

Модуль **Power Frame** и крышка **Power Frame Cover** — образец идеального сочетания совершенства формы и функциональности. Модуль может использоваться в доме, офисе, шоу-румах и конференц-залах. Доступ к розеткам открыт на время подключения, а в остальное время — скрыт. Преимуществами данного модуля являются: компактные размеры, универсальность в применении, лаконичность дизайна, легкий и быстрый монтаж.

Основные характеристики:

степень защиты: IP20

напряжение: 250 В, 50 Гц

мощность: макс. 2300 Вт

номинальный ток: 16 А

размер отверстия для монтажа: 225x60 мм

толщина материала для монтажа: 16-32 мм

В комплект входит:

арт. 317.100:

- 3 розетки Shuko, 220 В
- провод L = 50 мм с разъемом GST18i3 предустановлен
- 2 фиксатора

арт. 915.500:

- крышка блока
- 2 шурупа 3x20

отделка

алюминий / черный



Дополнительный выбор:



арт. 375.003

провод сетевой 3000 мм с вилкой и разъемом GST18i3, отделка черная

Упаковка: 1 шт.

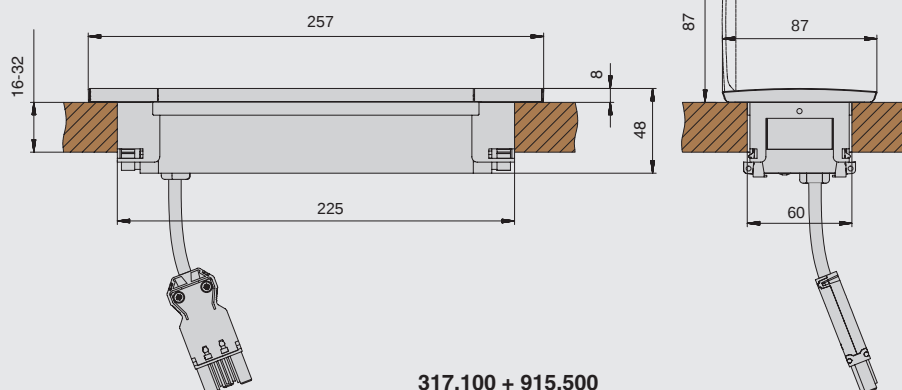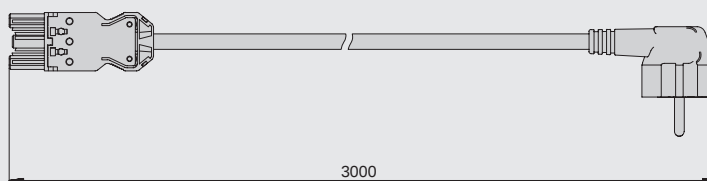

317.100 + 915.500

NEW

928.002

928.003

928.017

**ELEVATOR**

встраиваемый блок

артикул	отделка	упаковка, шт.
928.002	сталь нержавеющая/чёрный	1
928.003	сталь нержавеющая/чёрный	1
928.017	сталь нержавеющая/чёрный	1

Встраиваемый блок **ELEVATOR** – элегантное решение с широкими возможностями подключения электроприборов. Благодаря диаметру всего в 79 мм он идеально подойдет для установки в столешницы. **ELEVATOR** поднимается и опускается одним нажатием пальца. Представлен в трех вариантах: с 3-мя розетками (1 розетка Schuko, 2 розетки Euro), с 2-мя розетками Schuko, 1 розеткой Schuko и 2 разъемами USB.

Основные характеристики:

степень защиты: IP20
 диаметр отверстия для монтажа: 79 мм
 толщина материала для монтажа: 15-60 мм

розетка Schuko:

- напряжение: 250 В, 50 Гц
- номинальный ток: 16 А
- мощность: макс. 2300 Вт

2 разъема USB:

- напряжение: 5,2 В
- номинальный ток: 2150 мА

В комплект входит:

арт. 928.002:

- 2 розетки Shuko, 220 В,
- провод L=1950 мм предустановлен
- вилка

арт. 928.003:

- 1 розетки Shuko, 220 В,
- 2 розетки Euro, 220 В
- провод L=1950 мм предустановлен
- вилка

арт. 928.017:

- 1 розетка Schuko, 250 В
- 2 разъема USB, 5,2 В / 2150 мА
- провод L=1950 мм, предустановлен
- вилка


Рекомендуемое сочетание:**928.901**

Корпус для внешней установки блока ELEVATOR

928.902

Корпус для внутренней установки блока ELEVATOR

отделка

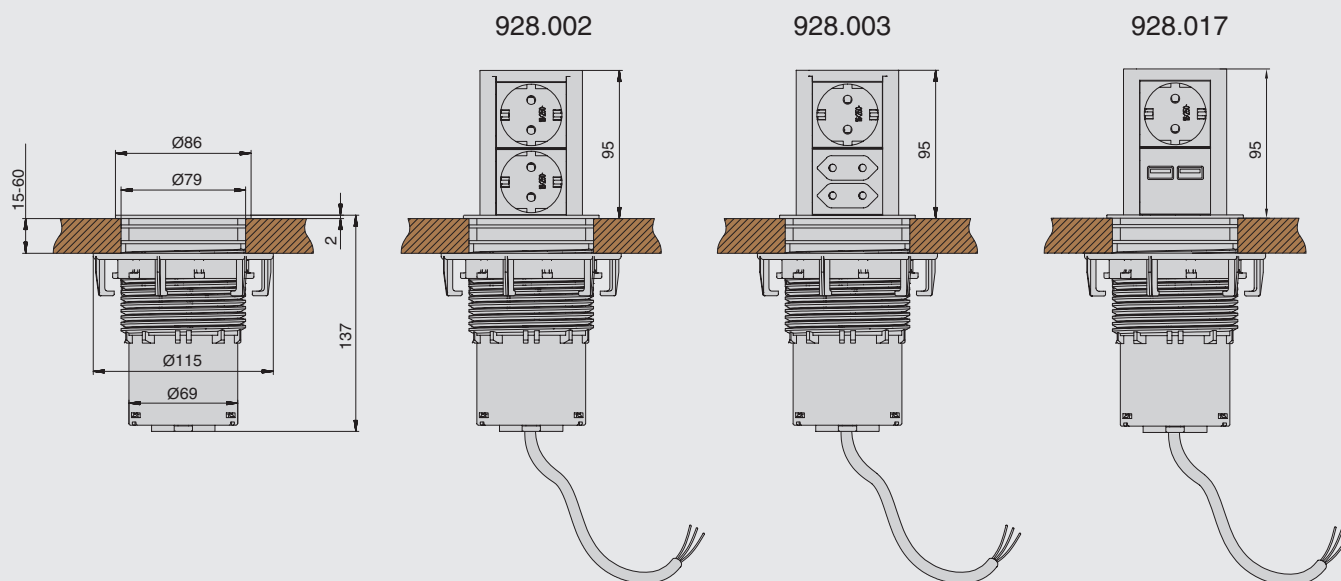сталь нержавеющая /
чёрный

БЛОКИ С РОЗЕТКАМИ

NEW



корпус для внешней установки блока ELEVATOR


артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
928.901	алюминий/пластик	сталь нержавеющая/чёрный	1

Корпус ELEVATOR для внешней установки - удобное и элегантное решение для установки модульного блока на стене. На рынке есть огромный ассортимент розеток настенного крепления, которыми никого не удивишь. Но настенный корпус для розетки с возможностью выдвижения вниз - это, действительно, новое и свежее решение. Более того, имеется возможность весьма функционального и привлекательного размещения этого корпуса в углу.

Рекомендуемое сочетание:
арт. 928.002 ELEVATOR встраиваемый блок
арт. 928.003 ELEVATOR встраиваемый блок
арт. 928.017 ELEVATOR встраиваемый блок

отделка
сталь нержавеющая / чёрный

! более подробная информация представлена в инструкции по монтажу

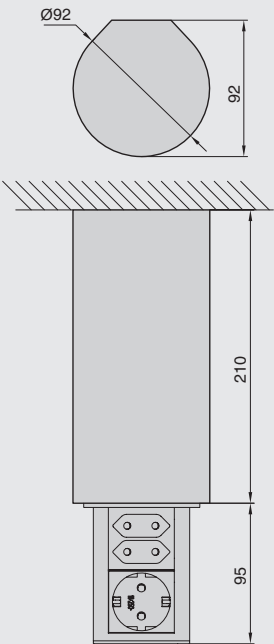

NEW



корпус для внутренней установки блока ELEVATOR

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
928.902	алюминий/пластик	сталь нержавеющая/чёрный	1

Корпус ELEVATOR — удобное и элегантное решение для установки встраиваемого модульного блока. Благодаря этому корпусу блок розеток будет опускаться вниз, например, из кухонного каркаса. По сравнению с привычной и весьма распространенной установкой в столешнице или на стене, корпус ELEVATOR помогает замаскировать блок розеток и позволяет его расположить сверху, а не на рабочей поверхности или стеновой панели.

**Рекомендуемое
сочетание:**

арт. 928.002 ELEVATOR встраиваемый блок

арт. 928.003 ELEVATOR встраиваемый блок

арт. 928.017 ELEVATOR встраиваемый блок




отделка


сталь нержавеющая /
чёрный




более подробная информация представлена
в инструкции по монтажу

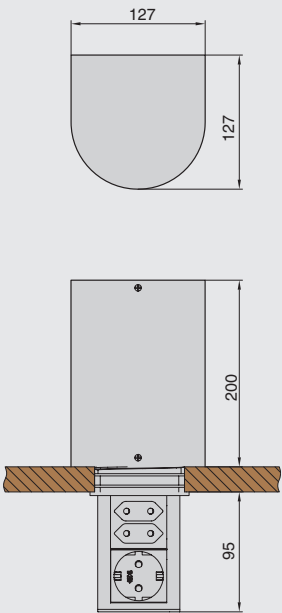

БЛОКИ С РОЗЕТКАМИ



в закрытом виде



в открытом виде

**LIFT**

встраиваемый блок (4 розетки Schuko, 220В)

артикул	отделка	упаковка, шт.
904.008	серебро/чёрный	1

Встраиваемый блок **Lift** — истинное воплощение стиля и высоких технологий в области электрических подключений. **Lift** выезжает из стола и опускается обратно одним нажатием пальца. Преимуществами данной модели являются привлекательный дизайн и возможность организации точки доступа с четырех сторон.

Основные характеристики:

степень защиты: IP20

напряжение: 250 В, 50 Гц

мощность: макс. 2300 Вт

номинальный ток: 16 А

диаметр отверстия для монтажа: 140 мм

толщина материала для монтажа: 10 - 60 мм


В комплект входит:

- 4 розетки Shuko, 220 В
- провод L = 50 мм с разъемом GST18i3 предустановлен




отделка

серебро / черный

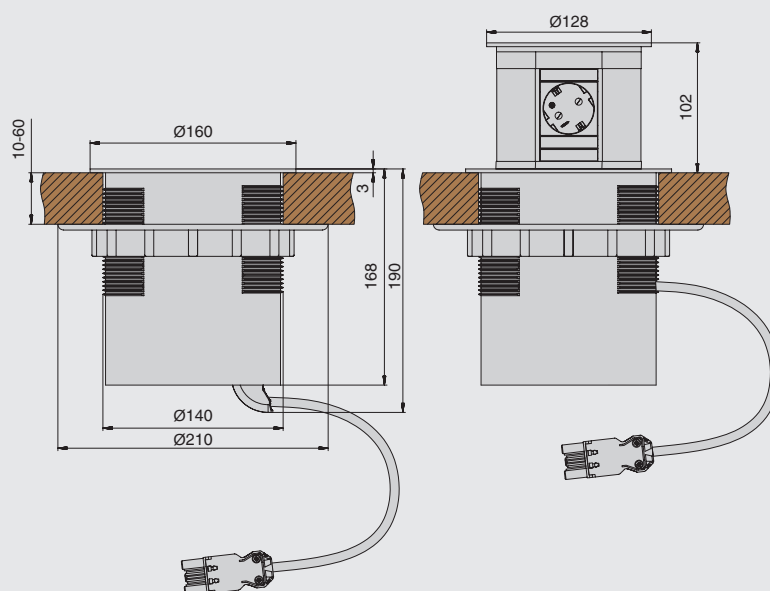**Дополнительный выбор:**

арт. 375.003
 провод сетевой 3000 мм с
 вилкой и разъемом GST18i3,
 отделка черная

Упаковка: 1 шт.

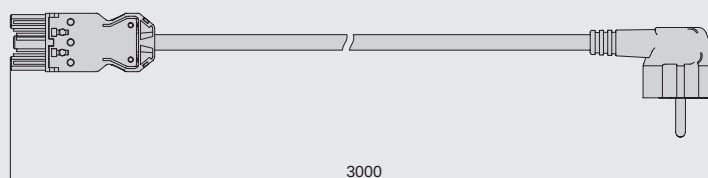

3000



MOVE

встраиваемый блок (3 розетки 250В)

артикул	отделка	упаковка
CF.DL.002.AL	под алюминий (RAL 9006) /черный	1 комплект

Встраиваемый блок Move предназначен для подключения электрических приборов и установки в кухонную, жилую и офисную мебель. Move представляет собой встраиваемый выдвижной блок из алюминиевого профиля с вмонтированными розетками.

Для приведения Move в рабочее состояние необходимо:

1. нажать на верхнюю крышку, которая автоматически поднимется
2. потянув за крышку выдвинуть блок

Основные характеристики:

напряжение: 250 В, 50 Гц

мощность: макс.2300 Вт


номинальный ток: 16 А

диаметр отверстия для монтажа: 80 мм

толщина материала для монтажа: макс.50 мм

В комплект входит:

- 3 розетки Schuko
- сетевой провод 1900 мм с евровилкой

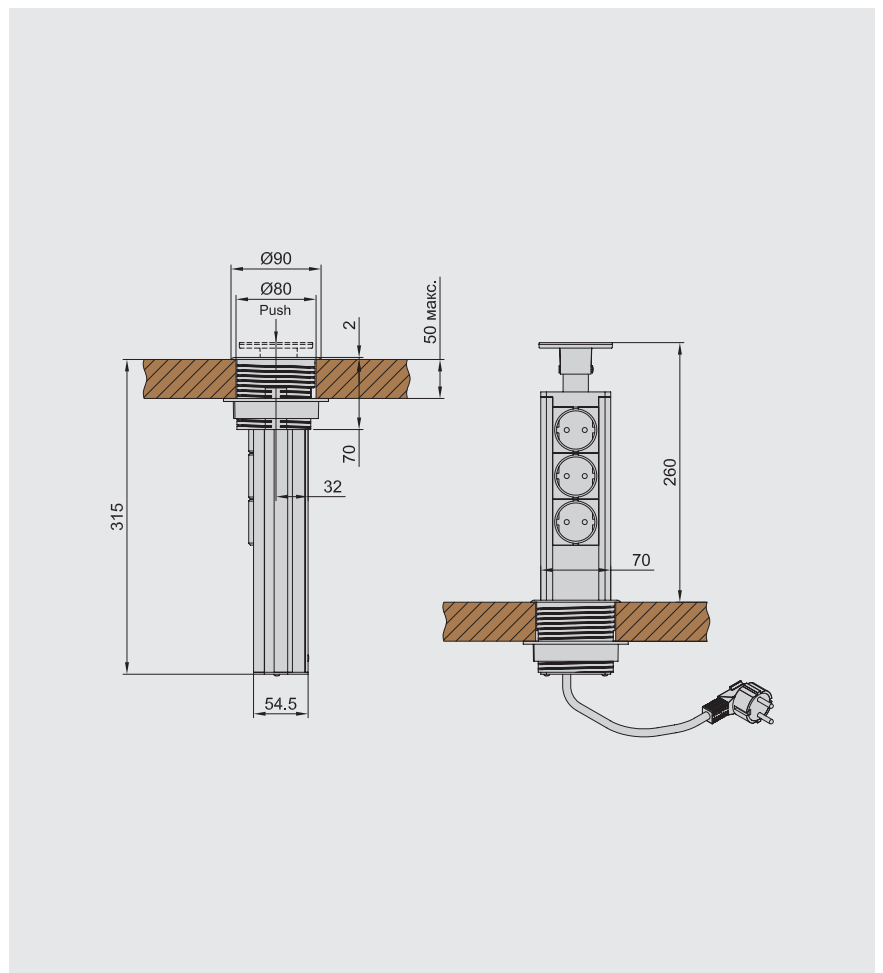

БЛОКИ С РОЗЕТКАМИ



923.006



923.007



923.008

CASIA

модульные блоки



артикул	отделка	упаковка, шт.
923.006	сталь нержавеющая/чёрный	1
923.007	сталь нержавеющая/чёрный	1
923.008	сталь нержавеющая/чёрный	1

Модульные блоки **CASIA** – это функциональное и универсальное решение для подключения электроприборов. Универсальность обусловлена многообразием вариантов установки. Блоки могут крепиться как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях, они могут быть установлены в плоскости или в углу. Корпус блоков изготовлен из алюминия в отделке сталь нержавеющая. За счет входящей в комплект дополнительной панели, есть возможность изменения высоты блока, от 458 до 580 мм.

Основные характеристики:

степень защиты: IP20

розетка Schuko:

- напряжение: 250 В, 50 Гц
- номинальный ток: 16 А
- мощность: макс. 2300 Вт

2 разъема USB:

- напряжение: 5,2 В
- номинальный ток: 2150 мА

Комплектация:

арт. 928.006


- корпус
- 4 розетки Schuko, 250 В
- провод L=2000мм, предустановлен
- вилка
- комплект крепежной фурнитуры*

арт. 928.007

- корпус
- 4 розетки Schuko, 250 В
- выключатель
- провод L=2000мм, предустановлен
- вилка
- комплект крепежной фурнитуры*

арт. 928.008


- корпус
- 4 розетки Schuko, 250 В
- выключатель
- 2 разъема USB, 5,2 В / 2150 мА
- провод L=1950мм, предустановлен
- вилка
- комплект крепежной фурнитуры*




отделка

сталь нержавеющая /
черный



923.006

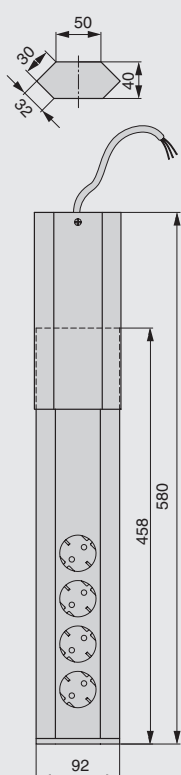

923.007

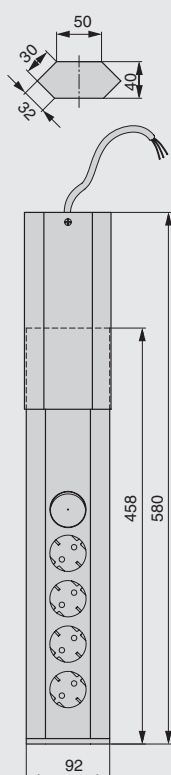

923.008

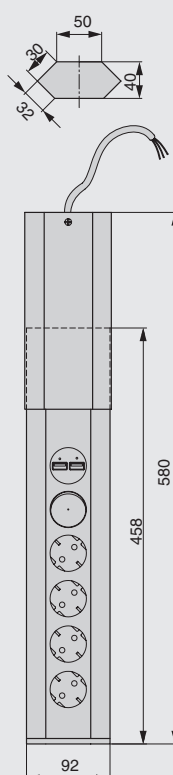* более подробная информация
представлена в инструкции по монтажу

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ




ЗАГЛУШКИ КАБЕЛЬ-КАНАЛА



заглушка кабель-канал, d.60

артикул	материал	цвет	упаковка, шт
HW.007.004	пластик	бежевый	1/500
HW.007.005	пластик	серый	1/500
HW.007.006	пластик	светло-коричневый	1/500
HW.007.007	пластик	темно-коричневый	1/500
HW.007.008	пластик	черный	1/500

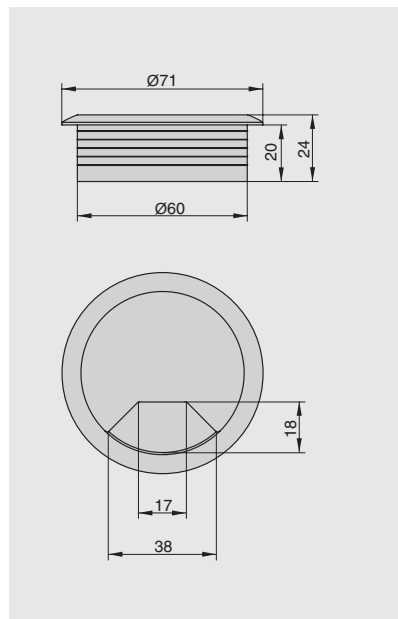

HW.007.004



HW.007.005



HW.007.006



HW.007.007




HW.007.008

**NEW**

заглушка кабель-канал, d.60

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
7770/60/680	пластик	белая	1/100
7770/60/695	пластик	серебристый металлик	1/100

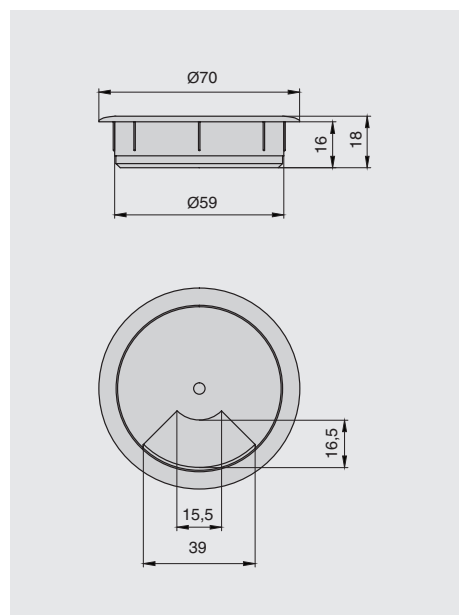

7770/60/680




7770/60/695



заглушка кабель-канал, d.60

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
CF.DL.005.PC	замак	хром глянец	12
CF.DL.005.AL	замак	под алюминий	12

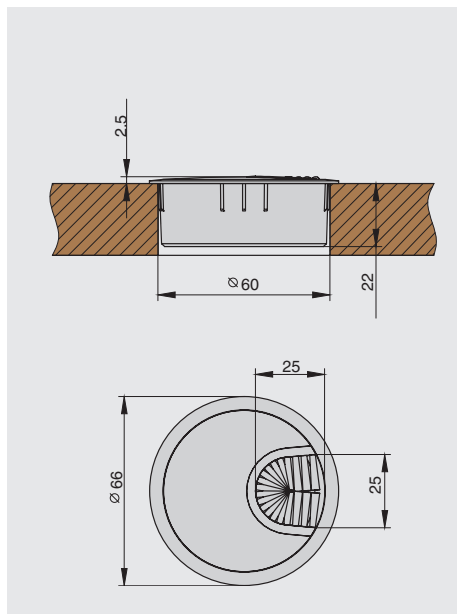

CF.DL.005.PC




CF.DL.005.AL



заглушка кабель-канал, d.80

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
CF.DL.006.PC	замак	хром глянец	8
CF.DL.006.AL	замак	под алюминий	8

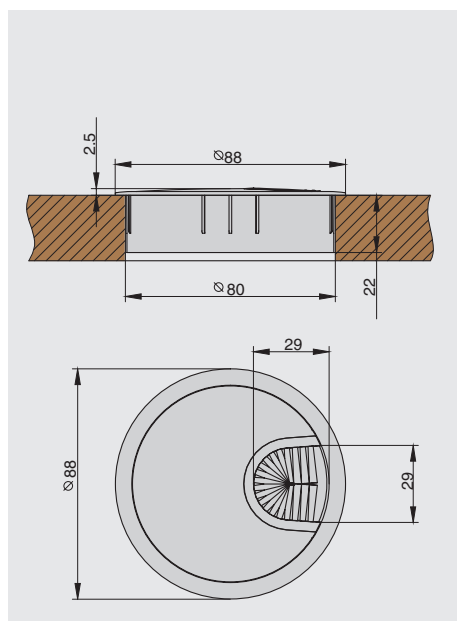


CF.DL.006.PC





CF.DL.006.AL

ЗАГЛУШКИ КАБЕЛЬ-КАНАЛА

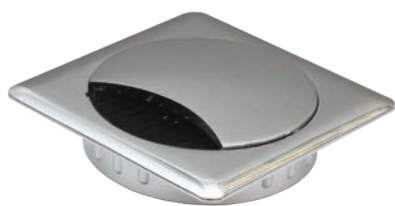

заглушка кабель-канал, 70x70, d.60

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
CF.DL.007.PC	замак	хром глянec	45
CF.DL.007.AL	замак	под алюминий	45

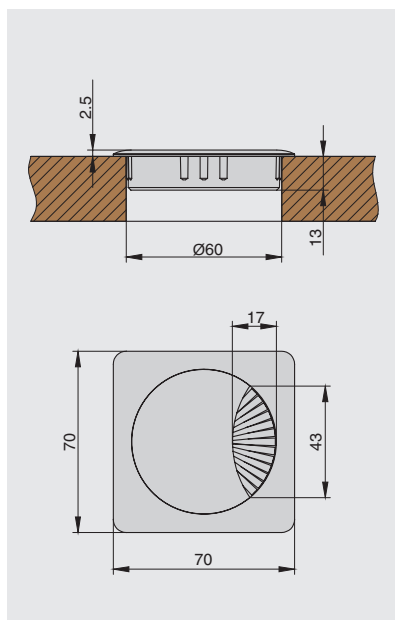

CF.DL.007.PC



CF.DL.007.AL




заглушка кабель-канал, 90x90 (4 x USB)

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
CF.DL.004.DC	пластик	черная	1


В комплект входит:

- заглушка кабель-канал с 4-мя USB — 1 шт.
- USB удлинитель (2000 мм) — 1 шт.

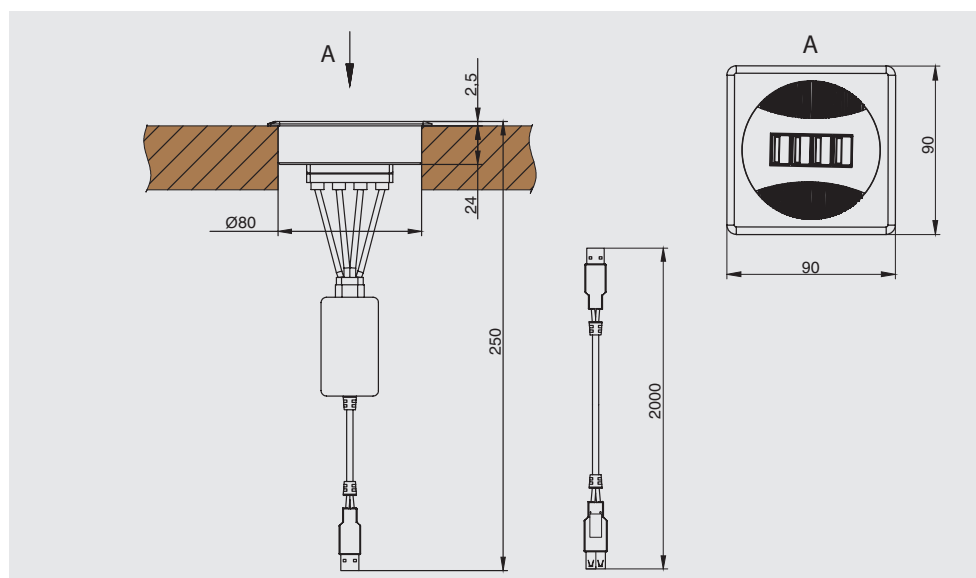

МЕХАНИЗМЫ ПОДЪЕМА S-BOX


S-box – это революционно новое слово в хранении как на кухне так и в жилой комнате. Широкий диапазон функциональных и высокотехнологичных элементов позволяет скрыть от взгляда большое количество изделий повседневного пользования, которые в мгновение становятся доступными после простого нажатия пальцем.

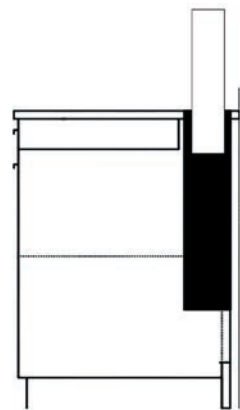

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ S-BOX

Вариант 1. Стандартная установка

- В рабочей поверхности делается вырез необходимых размеров (см. таблицу).
- S-BOX устанавливается в накладку с рабочей поверхностью
- Верхняя крышка выступает над поверхностью на 3 мм.




	POWER BOX	SPICE BOX
размеры выреза	115x295	115x425



Вариант 2. Врезная установка

- В рабочей поверхности делается вырез и фрезеровка глубиной 3 мм необходимых размеров (см. таблицу).
- S-BOX устанавливается в один уровень с рабочей поверхностью.




	POWER BOX	SPICE BOX
размеры выреза	115x295	115x425
размеры фрезеровки	128x308	128x436



Вариант 3. Врезная установка со сменой верхней крышки

- В рабочей поверхности* делается вырез и фрезеровка глубиной 18 мм (см. таблицу)/
- Стандартная крышка меняется на изготовленную заказчиком необходимых размеров (см. таблицу) макс. толщиной 12 мм.

* толщина рабочей поверхности от 30 мм



	POWER BOX	SPICE BOX
размеры выреза	115x295	115x425
размеры фрезеровки	136x316	136x444
размеры крышки	134x314	134x442



**NEW****POWER BOX**

механизм с 3 розетками

артикул	высота подъема, мм	отделка	упаковка
SB-PS01SS.EUD	110	сталь нержавеющая / черный	1 комплект

POWER BOX представляет собой механизм подъема с откидной верхней крышкой, розетками и выключателем, предназначен для подключения электрических приборов.

В комплект входит:

- 3 розетки Schuko
- 1 выключатель
- сетевой провод 1500 мм

Габаритные размеры, мм:

размеры верхней панели
(в накладном варианте
установки): 308x128 мм
размеры необходимые для
установки внутри каркаса:
283x102x340 мм (высота)

Основные характеристики:

напряжение: 250 В, 50 Гц
мощность: 2800 Вт
номинальный ток: 16 А
степень защиты: IP 24

**POWER BOX**

механизм с 2 розетками и 2 USB

артикул	высота подъема, мм	отделка	упаковка
SB-PS02SS.EU	110	сталь нержавеющая / черный	1 комплект

POWER BOX представляет собой механизм подъема с откидной верхней крышкой, розетками, разъемами и встроенным выключателем, предназначен для подключения электрических приборов и устройств с разъемом USB.

В комплект входит:

- 2 розетки Schuko
- 2 USB
- 1 выключатель
- сетевой провод 1500 мм

Габаритные размеры, мм:

размеры верхней панели
(в накладном варианте
установки): 308x128 мм
размеры необходимые для
установки внутри каркаса:
283x102x440 мм (высота)

Основные характеристики:

напряжение: 250 В, 50 Гц
мощность: 2800 Вт
номинальный ток: 16 А
выходное напряжение USB: 5 В
степень защиты: IP 24

МЕХАНИЗМЫ ПОДЪЕМА S-BOX



SPICE BOX

механизм с 10 банками для специй

артикул	высота подъёма, мм	отделка	упаковка
SB-SJ01SS	230	сталь нержавеющая / черный	1 комплект

SPICE BOX представляет собой механизм подъёма с 2-мя полками, имеющими предохранительный бортик. В комплект входит 10 стеклянных банок (ёмкостью 100 мл) с металлическими крышками и моющиеся резиновые коврики.

Габаритные размеры, мм:


размеры верхней панели (в накладном варианте установки): 436x168

размеры необходимые для установки внутри каркаса: 412x102x700 (высота)




ЛИФТОВЫЙ МЕХАНИЗМ **BALANCEBOX 400**

Balancebox - система, предназначенная для лифтового опускания всевозможных мебельных каркасов, в том числе возможно опускание телевизора, сенсорных дисплеев и интерактивных панелей. Принцип работы: механическое перемещение системы вниз и вверх навешенного на нее каркаса или телевизора, с возможностью остановки и фиксации в любом месте.

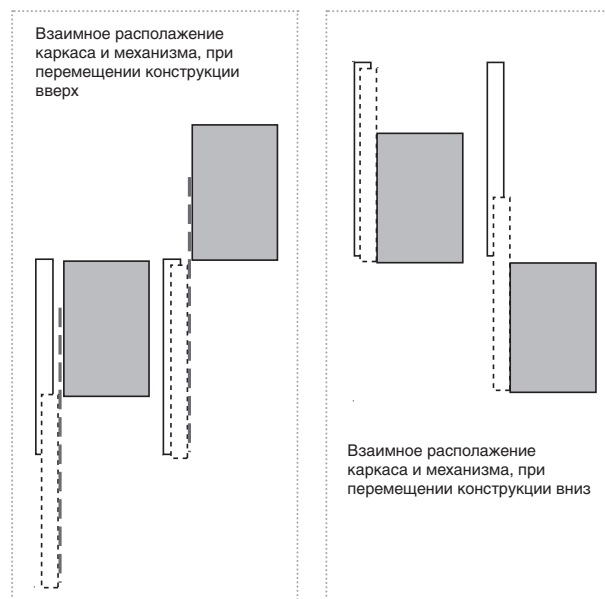


ЛИФТОВЫЙ МЕХАНИЗМ **BALANCEBOX**

Система BalanceBox 400 позволяет навешивать конструкции весом от 23 до 43 кг.
Система выдвигается вниз на 400 мм.

Преимущества системы:

В первую очередь, это эргономические преимущества: система имеет легкий и плавный ход, а также интуитивно понятные регулировки.



Быстрая, легкая установка. Все что нужно сделать, это смонтировать монтажную планку на стену каркаса и после этого повесить на нее сам механизм BalanceBOX 400.

BALANCEBOX**арт. 480A03**




лифтовый механизм BalanceBox 400-40 (23-43кг)

В комплект входит:

- механизм Balance Box 400
- монтажная планка для установки на стену
- инструкция по монтажу



Мы рекомендуем устанавливать механизм **Balancebox 400** только на капитальные стены.

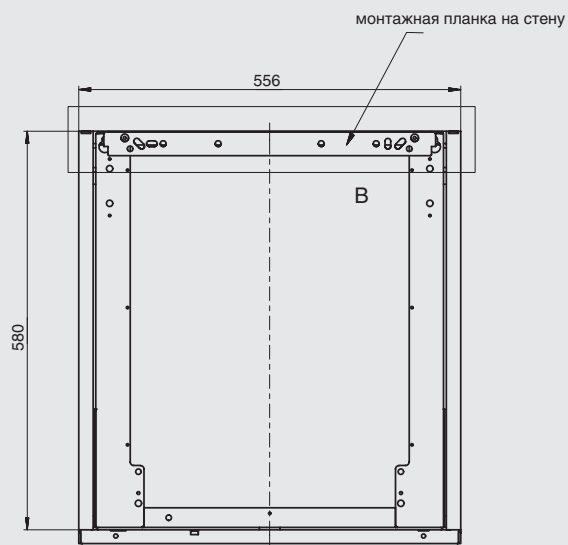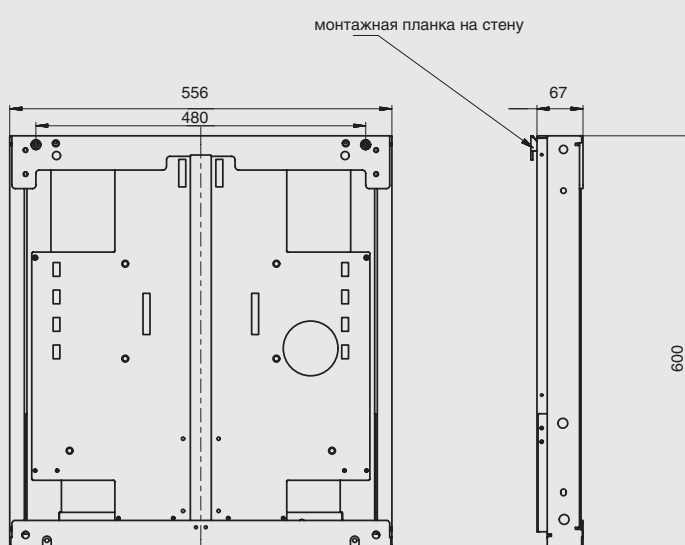Монтаж системы:**Вид сзади****Вид спереди****Монтажная пластина для крепления к стене**