
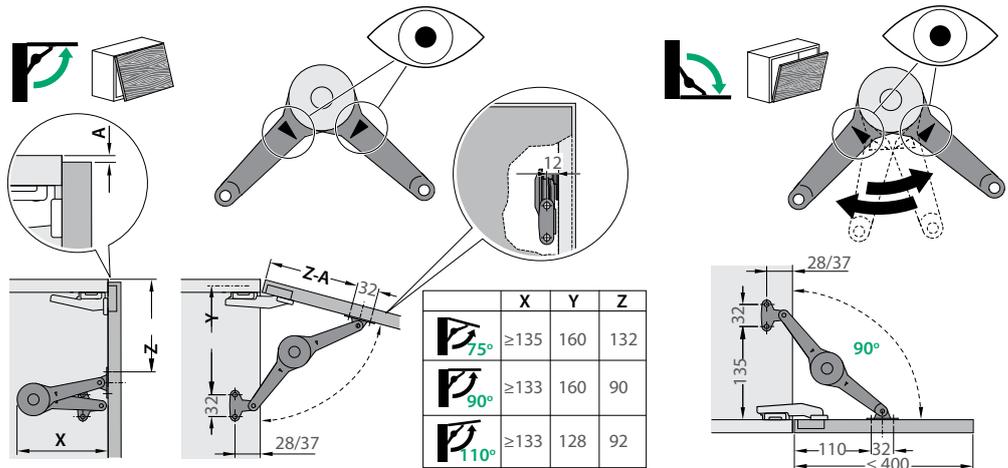


подъемник откидной

Минимальная монтажная глубина



- Благодаря перекрещиванию рычагов подъемный механизм превращается в раскладной механизм.
- Малая потребность в месте в корпусе.
- Износостойкая фрикционная муфта с большим диапазоном регулировки удерживающего усилия с помощью ключа для внутренних шестигранников.
- Петли в комплект не входят.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Подъемный механизм — 1 шт.

Угол открытия фасада	Высота фасада, мм	Вес фасада, кг			
		Функция "удержание"		Функция "торможение"	
		1 опора	2 опоры	1 опора	2 опоры
75°	200	9,0	15,0	11,5	15,0
	250	7,0	15,0	9,0	15,0
	300	6,0	12,0	7,5	15,0
	350	5,0	10,0	6,5	13,0
	400	4,5	9,0	6,0	11,5
	450	4,0	8,0	5,0	10,0
	500	3,5	7,0	4,5	9,0
90°	200	7,5	15,0	9,5	15,0
	250	6,0	12,0	7,5	15,0
	300	5,0	10,0	6,0	13,0
	350	4,0	8,5	5,5	11,0
	400	3,5	7,0	5,0	10,0
110°	200	6,0	12,0	8,0	15,0
	250	5,0	9,5	6,0	12,0
	300	4,0	8,0	5,0	10,0
	350	3,5	7,0	4,0	9,0
	400	3,5	6,0	4,0	7,5
	450	2,5	5,5	3,5	7,0
	500	2,0	5,0	3,0	6,0



Необходимо приобрести петли для фасада, крепление для фасада и каркаса.



27 1690 0006
5,06 у.е.
механизм Duo
угол открытия 75°, 90° и 110°



27 0111 0000
0,56 у.е.
крепление к каркасу 37 мм



27 0114 0000
0,72 у.е.
крепление к каркасу 28 мм





27 0119 0000
0,72 у.е.
крепление к алюминиевой рамке 20 мм



27 0107 0000
0,56 у.е.
крепление к глухому фасаду

подъемник откидной

Минимальная монтажная глубина

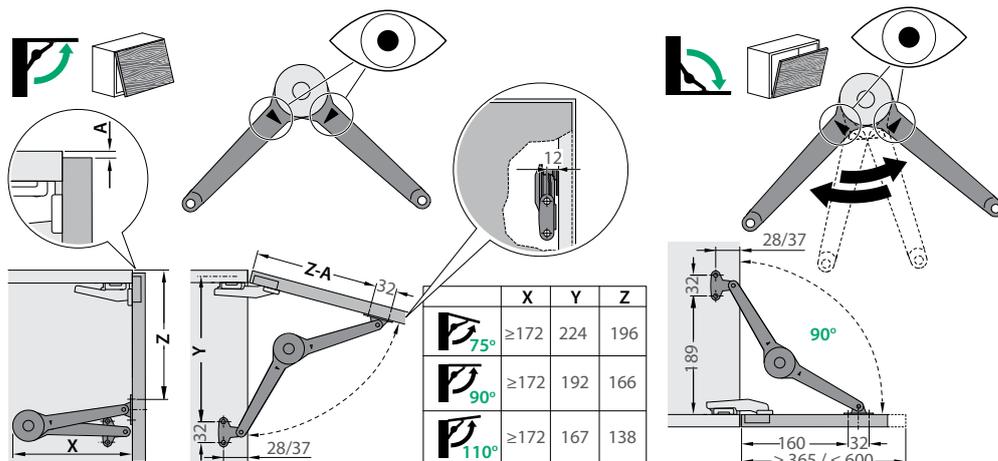

Угол открытия фасада	Высота фасада, мм	Вес фасада, кг			
		Функция "удержание"		Функция "торможение"	
		1 опора	2 опоры	1 опора	2 опоры
75°	200	14,0	15,0	15,0	15,0
	250	11,5	15,0	15,0	15,0
	300	9,0	15,0	12,0	15,0
	350	8,0	15,0	11,0	15,0
	400	7,0	14,0	9,0	15,0
	450	6,0	12,5	8,0	15,0
	500	5,5	11,0	7,0	15,0
	550	5,0	10,0	6,5	13,0
	600	5,0	9,5	6,0	12,0
	650	4,0	8,5	5,5	11,0
90°	700	4,0	8,0	5,0	10,5
	200	12,5	15,0	15,0	15,0
	250	9,5	15,0	12,0	15,0
	300	8,0	15,0	10,0	15,0
	350	7,0	13,5	9,0	15,0
	400	6,0	12,0	8,0	15,0
	450	5,0	11,0	7,0	14,0
	500	5,0	9,5	6,0	12,0
	550	4,0	8,5	5,5	11,0
	600	4,0	8,0	5,0	10,0
110°	650	3,5	7,0	5,0	9,5
	700	3,0	7,0	4,0	9,0
	200	9,5	15,0	12,5	15,0
	250	7,5	15,0	10,0	15,0
	300	6,5	12,5	8,0	15,0
	350	5,5	11,0	7,0	14,0
	400	4,5	9,5	6,0	12,5
	450	4,0	8,5	5,5	11,0
	500	4,0	7,5	5,0	10,0
	550	3,5	7,0	4,0	9,0
600	3,0	6,0	4,0	8,0	
650	3,0	5,5	4,0	7,5	
700	3,0	5,0	3,5	7,0	

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Подъемный механизм — 1 шт.

Необходимо приобрести петли для фасада, крепление для фасада и каркаса.



27 1700 0006
5,97 у.е.
механизм Duo forte
угол открытия 75°, 90° и 110°



27 0111 0000
0,56 у.е.
крепление к каркасу 37 мм



27 0114 0000
0,72 у.е.
крепление к каркасу 28 мм



27 0119 0000
0,72 у.е.
крепление к алюминиевой рамке 20 мм



27 0107 0000
0,56 у.е.
крепление к глухому фасаду




FREElight

ВСЁ ИДЕАЛЬНО ПРОСТО

Компактность позволяет встраивать FREElight в неглубокие шкафы, что открывает широкий спектр использования подъемника как на кухне, так и в других помещениях. Рекомендуем устанавливать FREElight с фасадами без ручек совместно с механизмом «Push-to-Open». Подъемник FREElight – универсальный, может устанавливаться справа и слева, а угол открытия (75°, 90°, 110°) просто регулируется в зависимости от присадки.

подъемник откидной с механическим открытием фасада

Схема установки FREElight с механическим открытием (фасад с ручкой)

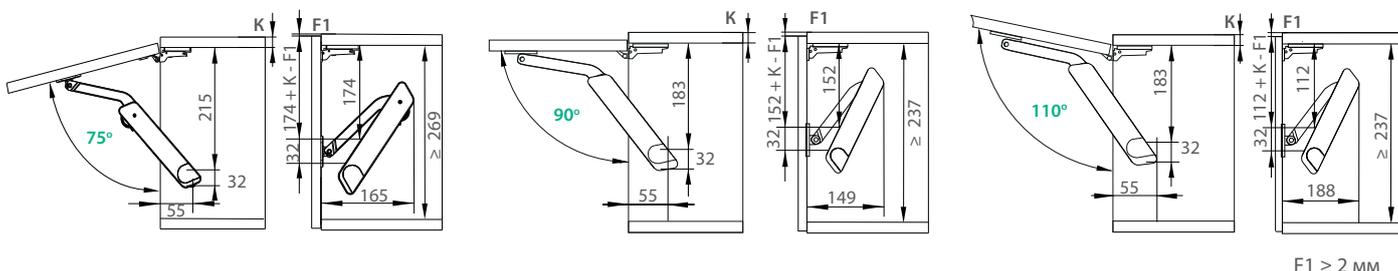

F1 ≥ 2 mm



- Угол открытия 75°, 90° и 110°
- Подходит для малых верхних шкафов
- Подходит для корпусов с небольшой внутренней глубиной
- Универсальный механизм (правая и левая установка)
- Удобный и надежный монтаж, простая регулировка
- Петли в комплект не входят.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Механизм FREElight — 1 шт.
- Крышка FREElight левая — 1 шт.
- Крышка FREElight правая — 1 шт.
- Крепление к каркасу — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 1 шт.
- Шестигранник для регулировки мощности — 1 шт.
- Монтажная схема / Шаблон — 1 шт.

Угол открытия фасада	Тип мех-ма цвет вставки	FREElight – A белый	FREElight – B белый	FREElight – D белый
	артикул	27 2032 7035	27 2033 7035	27 2035 7035
	р.п.ц., у.е.	10,58 у.е.		
	Высота каркаса, мм	Вес* фасада, кг	Вес* фасада, кг	Вес* фасада, кг
75°	350	2,6 - 4,2	3,8 - 6,5	6,8 - 10,9
	400	2,3 - 3,2	3,0 - 5,8	5,6 - 10,2
	450	2,2 - 3,1	2,7 - 4,6	5,5 - 9,7
	500	1,7 - 2,8	2,3 - 4,6	4,6 - 8,5
	550	1,6 - 2,6	2,2 - 4,2	4,1 - 6,6
	600	1,2 - 2,3	2,1 - 3,9	3,9 - 6,0
90°	275	2,8 - 3,8	3,5 - 6,0	5,8 - 10,5
	300	2,2 - 3,4	3,3 - 5,7	5,2 - 9,0
	350	2,1 - 2,9	2,7 - 4,9	4,8 - 8,0
	400	1,6 - 2,3	2,3 - 4,6	4,3 - 7,9
	450	1,3 - 2,2	2,0 - 3,8	3,8 - 6,3
	500	1,2 - 2,0	1,7 - 3,4	3,4 - 6,0
110°	550	1,2 - 1,9	1,7 - 3,0	3,0 - 5,1
	600	0,9 - 1,6	1,6 - 3,0	3,0 - 4,7
	275	1,9 - 2,8	2,6 - 4,3	4,2 - 7,1
	300	1,1 - 2,4	2,4 - 4,1	4,0 - 7,0
	350	1,1 - 2,1	2,1 - 3,7	3,6 - 6,4
	400	1,1 - 1,7	1,7 - 3,2	3,2 - 5,5
	450	1,0 - 1,6	1,6 - 2,8	2,8 - 5,5
	500	1,0 - 1,4	1,3 - 2,5	2,5 - 4,5
	550	0,8 - 1,3	1,3 - 2,2	2,2 - 3,9
	600	0,7 - 1,2	1,2 - 2,2	2,2 - 4,3



При необходимости приобрести петли для фасада.



При ширине шкафа от 600 мм следует использовать 2 единицы фурнитуры.




10,58 у.е.
комплект FREElight




27 1851 0006
3,65 у.е.
переходных для алюминиевой рамки 20 мм (2 шт.)

Регулировка усилия подъема для FREElight

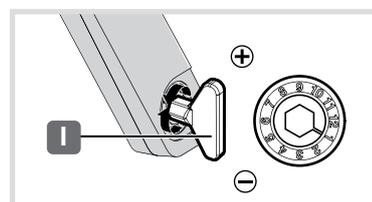

подъемник откидной с функцией PUSH-TO-OPEN



Схема установки FREElight с функцией PUSH-TO-OPEN

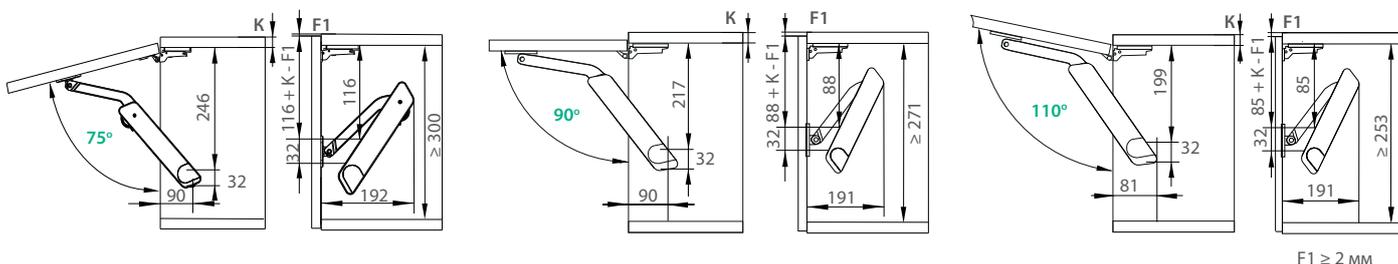

- Для фасада без ручек.
- Необходимо просто нажать на фасад и он автоматически откроется, потом взять фасад рукой и открыть на необходимую высоту.
- Закрытие фасада осуществляется вручную.
- Петли требуются с обратной пружиной (в комплект не входят).



При необходимости приобрести петли для фасада с обратной пружиной.
При ширине шкафа от 600 мм следует использовать 2 единицы фурнитуры.

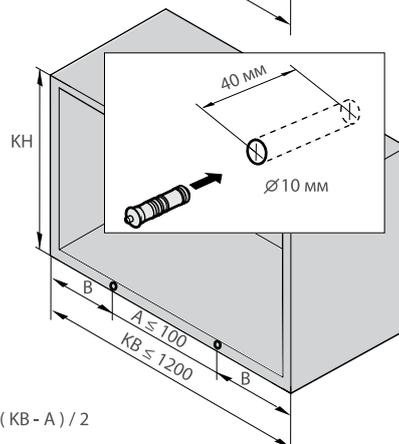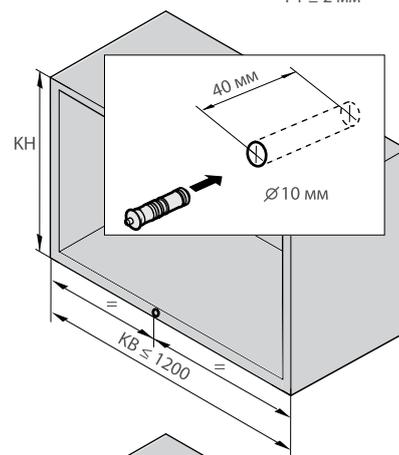

$$B = (KB - A) / 2$$

Угол открытия фасада	Тип мех-ма	FREElight – В	FREElight – С	FREElight – D
	цвет вставки	белый	белый	белый
75°	артикул	27 2033 7035	27 2034 7035	27 2035 7035
	р.р.ц., у.е.		10,58 у.е.	
	Высота каркаса, мм	Вес* фасада, кг	Вес* фасада, кг	Вес* фасада, кг
	350	4,6 - 5,3	–	–
	400	3,2 - 4,8	4,3 - 7,0*	5,5 - 8,0*
	450	2,5 - 4,0	4,0 - 6,3*	5,0 - 7,6*
90°	350	2,2 - 3,5	3,5 - 5,4*	4,7 - 7,3*
	500	2,0 - 3,3	2,6 - 5,1	4,0 - 6,9
	600	–	2,6 - 4,7	3,6 - 6,3
	350	2,4 - 4,2	3,4 - 5,2*	4,7 - 6,9*
	400	1,5 - 3,2	3,1 - 4,9*	3,9 - 5,6*
	450	1,5 - 2,6	2,6 - 4,2*	3,6 - 5,4*
110°	500	1,4 - 2,4	2,4 - 3,6	3,4 - 5,0
	550	1,3 - 2,1	1,9 - 3,2	2,6 - 4,6
	600	1,3 - 1,9	1,8 - 3,1	–
	300	2,0 - 3,6	2,8 - 5,3	–
110°	350	2,0 - 3,4	2,7 - 4,6	3,6 - 5,6
	400	1,8 - 2,9	2,6 - 3,9	3,5 - 5,0
	450	1,4 - 2,2	2,2 - 3,7	2,9 - 4,4
	500	1,3 - 2,2	2,0 - 3,4	2,6 - 3,7
550	1,0 - 1,8	1,6 - 3,2	2,3 - 3,9	
600	–	1,5 - 2,7	2,2 - 3,4	

* Необходимо использовать магнитный толкатель совместно с магнитным держателем арт. **27 2038 0000** + арт. **27 2039 0000**.

27 2038 0000
11,70 у.е.
магнитный толкатель
цвет – оранжевый


27 2039 0000
13,70 у.е.
магнитный держатель
цвет – оранжевый

27 2040 0000
1,00 у.е.
накладка магнитного
держателя и толкателя

27 1851 0006
3,65 у.е.
переходник
для алюминиевой
рамки 20 мм (2 шт.)

подъемник откидной с функцией TOUCH OPENING

Схема установки FREElight с функцией Touch Opening


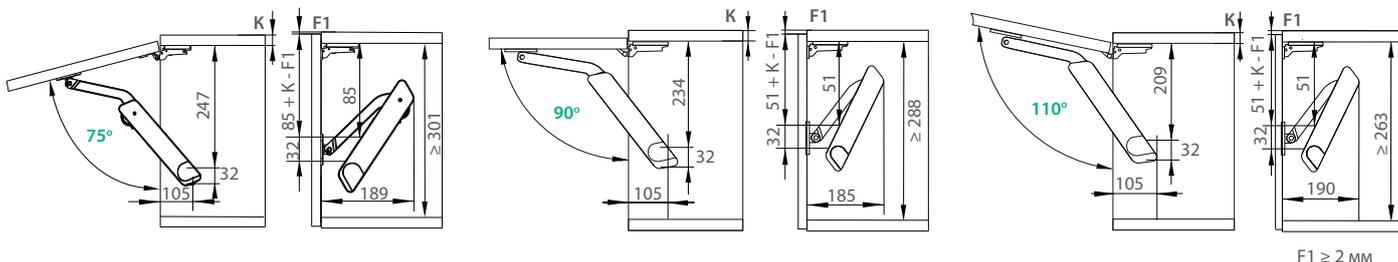


- Для фасадов без ручек.
- При нажатии на фасад, он автоматически открывается на максимальную высоту
- Закрытие фасада осуществляется вручную.
- Петли требуются с обратной пружиной (в комплект не входят).



Необходимо приобрести петли для фасада с обратной пружиной.

При ширине шкафа от 600 мм следует использовать 2 единицы фурнитуры.

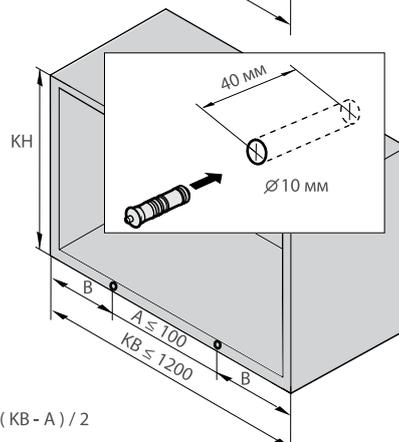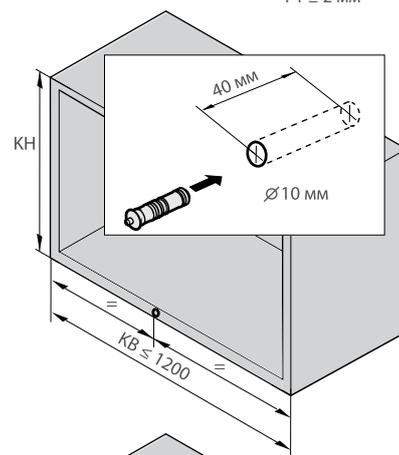

$$B = (KB - A) / 2$$

Угол открытия фасада	тип мех-ма	FREElight – B	FREElight – C	FREElight – D
	цвет вставки	белый	белый	белый
75°	артикул	27 2033 7035	27 2034 7035	27 2035 7035
	р.р.ц., у.е.		10,58 у.е.	
	Высота каркаса, мм	Вес* фасада, кг	Вес* фасада, кг	Вес* фасада, кг
	350	2,6 - 3,6	3,1 - 5,3*	4,7 - 6,6*
	400	2,3 - 3,1	3,1 - 5,1*	4,3 - 6,6*
	450	1,8 - 2,6	2,6 - 4,0*	3,6 - 5,6*
90°	350	1,7 - 2,5	2,1 - 3,2	3,0 - 4,0
	400	1,3 - 1,9	1,9 - 3,0	2,8 - 4,0
	450	1,1 - 1,5	1,5 - 2,6	2,2 - 3,2
	500	–	1,4 - 2,4	2,0 - 2,9
	550	–	1,3 - 2,2	1,8 - 2,8
	600	–	1,3 - 1,7	1,5 - 2,5
110°	300	1,5 - 2,1	2,1 - 3,0	2,7 - 4,1
	350	1,5 - 2,1	1,9 - 2,7	2,6 - 3,7
	400	1,1 - 1,5	1,5 - 2,5	2,2 - 3,5
	450	1,0 - 1,3	1,3 - 2,3	2,0 - 2,9
	500	–	1,2 - 1,7	1,6 - 2,7
	550	–	1,2 - 1,7	1,5 - 2,3
	600	–	1,2 - 1,5	1,3 - 2,1

* Необходимо использовать магнитный толкатель совместно с магнитным держателем арт. **27 2038 0000** + арт. **27 2039 0000**.



27 2038 0000
11,70 у.е.
магнитный толкатель
цвет – оранжевый



27 2039 0000
13,70 у.е.
магнитный держатель
цвет – оранжевый



27 2040 0000
1,00 у.е.
накладка магнитного
держателя и толкателя



27 1851 0006
3,65 у.е.
переходных
для алюминиевой
рамки 20 мм (2 шт.)



MAXI / MAXI TOUCH PUSH / MAXI UP

МАЛЕНЬКИЙ ПОДЪЕМНИК – БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА

Широкий спектр использования подъемника как на кухне, так и прихожих, гостиных и ванных комнатах. Подъемник отличается плавностью хода и долговечностью работы. Монтаж прост и быстр.

подъемник откидной



- Подходит как для малых так и для габаритных верхних шкафов. Диапазон применения фасадов от 300–1000 мм.
- Подходит для корпусов с небольшой внутренней глубиной, например, над вытяжкой.
- Симметричный силовой механизм, возможность использования с одной или двух сторон.
- Удобный и надежный монтаж, простая регулировка.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- подъемник MAXI — 1 шт.

Необходимо приобрести петли для фасада, крепление к фасаду и каркасу.
 Для каркасов шириной 600 мм и более следует использовать 2 единицы фурнитуры.

Угол открытия фасада	Тип мех-ма	Модель А	Модель В	Модель С	Модель D
	цвет вставки	серый	бежевый	белый	черный
75°	артикул	27 1703 0006	27 1704 0006	27 1705 0006	27 1706 0006
	р.р.ц., у.е.	13,48 у.е.			
	Высота фасада, мм	Вес фасада, мм	Вес фасада, мм	Вес фасада, мм	Вес фасада, мм
	300	3,8 – 7,1	6,7 – 13,7	11,9 – 21,0	15,4 – 27,3
	400	2,8 – 5,3	5,0 – 10,3	8,9 – 15,8	11,6 – 20,5
	500	2,3 – 4,3	4,1 – 8,3	7,2 – 12,5	9,4 – 16,2
	600	1,9 – 3,5	3,3 – 7,0	5,9 – 10,6	7,6 – 13,7
	700	1,6 – 3,0	2,8 – 5,7	5,0 – 8,8	6,5 – 11,4
	800	1,4 – 2,7	2,5 – 5,1	4,4 – 7,9	5,7 – 10,4
	900	1,3 – 2,4	2,2 – 4,6	4,0 – 7,0	5,2 – 9,1
90°	300	1,1 – 2,1	2,0 – 4,1	3,6 – 6,3	4,6 – 8,2
	300	3,0 – 5,3	5,1 – 10,2	9,1 – 15,8	11,9 – 20,8
	400	2,3 – 4,0	3,8 – 7,6	6,9 – 11,9	8,9 – 15,6
	500	1,8 – 3,2	3,1 – 6,1	5,5 – 9,6	7,2 – 12,5
	600	1,5 – 2,7	2,6 – 5,1	4,6 – 7,9	6,0 – 10,4
	700	1,3 – 2,2	2,1 – 4,2	3,8 – 6,6	4,9 – 8,7
	800	1,1 – 2,0	1,9 – 3,9	3,4 – 5,9	4,4 – 7,8
	900	1,0 – 1,8	1,7 – 3,4	3,0 – 5,2	3,9 – 6,9
	1000	0,9 – 1,6	1,5 – 3,0	2,7 – 4,7	3,6 – 6,2
	110°	300	2,4 – 4,0	3,9 – 7,5	6,8 – 11,6
400		1,8 – 3,0	2,9 – 5,6	5,1 – 8,7	6,9 – 11,2
500		1,4 – 2,4	2,4 – 4,5	4,0 – 7,1	5,7 – 9,0
600		1,2 – 2,0	1,9 – 3,8	3,3 – 5,9	4,5 – 7,6
700		1,0 – 1,7	1,7 – 3,1	2,9 – 4,8	3,8 – 6,2
800		0,9 – 1,4	1,4 – 2,8	2,6 – 4,3	3,4 – 5,6
900		0,8 – 1,3	1,3 – 2,5	2,3 – 3,8	3,0 – 5,0
1000		0,7 – 1,2	1,1 – 2,2	2,0 – 3,5	2,7 – 4,5




Регулировка усилия подъёма

подъемник откидной






Схема монтажа

глухой деревянный фасад






фасад с алюминиевой рамкой 20 мм



75°



90°



110°









Схема монтажа MAXi soft
(подъемник + смягчитель удара)



подъемник откидной



- Для фасадов без ручек высотой до 1000 мм.
- Необходимо просто нажать на фасад и он автоматически откроется, потом взять фасад рукой и открыть на необходимую высоту.
- Закрытие фасада осуществляется вручную.
- Подходит как для малых так и для габаритных верхних шкафов.
- Подходит для корпусов с небольшой внутренней глубиной, например, над вытяжкой.
- Симметричный силовой механизм, возможность использования с одной или двух сторон.
- Удобный и надежный монтаж, простая регулировка.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Подъемный механизм — 1 шт.



Необходимо приобрести петли для фасада, крепление к фасаду и каркасу.

Для каркасов шириной 600 мм и более следует использовать 2 единицы фурнитуры.

При заказе магнитной защелки арт. **27 1520 0000** и **27 1521 0000**, не забудьте приобрести ответную часть защелки (гвоздик) арт. **27 1522 0000**.



Угол открытия фасада	Тип мех-ма	Модель А	Модель В	Модель С	Модель D	
	цвет вставки	серый	бежевый	белый	черный	
75°	артикул	27 1703 0006	27 1704 0006	27 1705 0006	27 1706 0006	
	р.р.ц., у.е.	13,48 у.е.				
75°	Высота фасада, мм	Вес фасада, мм	Вес фасада, мм	Вес фасада, мм	Вес фасада, мм	
	300	3,8 – 7,1	6,7 – 13,7	11,9 – 21,0	15,4 – 27,3	
	400	2,8 – 5,3	5,0 – 10,3	8,9 – 15,8	11,6 – 20,5	
	500	2,3 – 4,3	4,1 – 8,3	7,2 – 12,5	9,4 – 16,2	
	600	1,9 – 3,5	3,3 – 7,0	5,9 – 10,6	7,6 – 13,7	
	700	1,6 – 3,0	2,8 – 5,7	5,0 – 8,8	6,5 – 11,4	
	800	1,4 – 2,7	2,5 – 5,1	4,4 – 7,9	5,7 – 10,4	
	900	1,3 – 2,4	2,2 – 4,6	4,0 – 7,0	5,2 – 9,1	
	1000	1,1 – 2,1	2,0 – 4,1	3,6 – 6,3	4,6 – 8,2	
	90°	300	3,0 – 5,3	5,1 – 10,2	9,1 – 15,8	11,9 – 20,8
400		2,3 – 4,0	3,8 – 7,6	6,9 – 11,9	8,9 – 15,6	
500		1,8 – 3,2	3,1 – 6,1	5,5 – 9,6	7,2 – 12,5	
600		1,5 – 2,7	2,6 – 5,1	4,6 – 7,9	6,0 – 10,4	
700		1,3 – 2,2	2,1 – 4,2	3,8 – 6,6	4,9 – 8,7	
800		1,1 – 2,0	1,9 – 3,9	3,4 – 5,9	4,4 – 7,8	
900		1,0 – 1,8	1,7 – 3,4	3,0 – 5,2	3,9 – 6,9	
1000		0,9 – 1,6	1,5 – 3,0	2,7 – 4,7	3,6 – 6,2	
110°		300	2,4 – 4,0	3,9 – 7,5	6,8 – 11,6	9,2 – 15,0
		400	1,8 – 3,0	2,9 – 5,6	5,1 – 8,7	6,9 – 11,2
	500	1,4 – 2,4	2,4 – 4,5	4,0 – 7,1	5,7 – 9,0	
	600	1,2 – 2,0	1,9 – 3,8	3,3 – 5,9	4,5 – 7,6	
	700	1,0 – 1,7	1,7 – 3,1	2,9 – 4,8	3,8 – 6,2	
	800	0,9 – 1,4	1,4 – 2,8	2,6 – 4,3	3,4 – 5,6	
	900	0,8 – 1,3	1,3 – 2,5	2,3 – 3,8	3,0 – 5,0	
	1000	0,7 – 1,2	1,1 – 2,2	2,0 – 3,5	2,7 – 4,5	



27 1520 0000

7,41 у.е.

защелка магнитная, врезная для MAXI TOUCH



27 1521 0000

10,40 у.е.

защелка магнитная, накладная для MAXI TOUCH



27 1522 0000

0,47 у.е.

гвоздик (ответная часть защелки)



27 0624 0000

0,84 у.е.

крепление к алюминиевой рамке 20 мм



27 0107 0000

0,56 у.е.

крепление к глухому фасаду



27 0618 0000

0,78 у.е.

крепление к каркасу 37 мм



27 0622 0000


0,78 у.е.

крепление к каркасу 28 мм

MAXI TOUCH PUSH

подъемник откидной

Схема монтажа

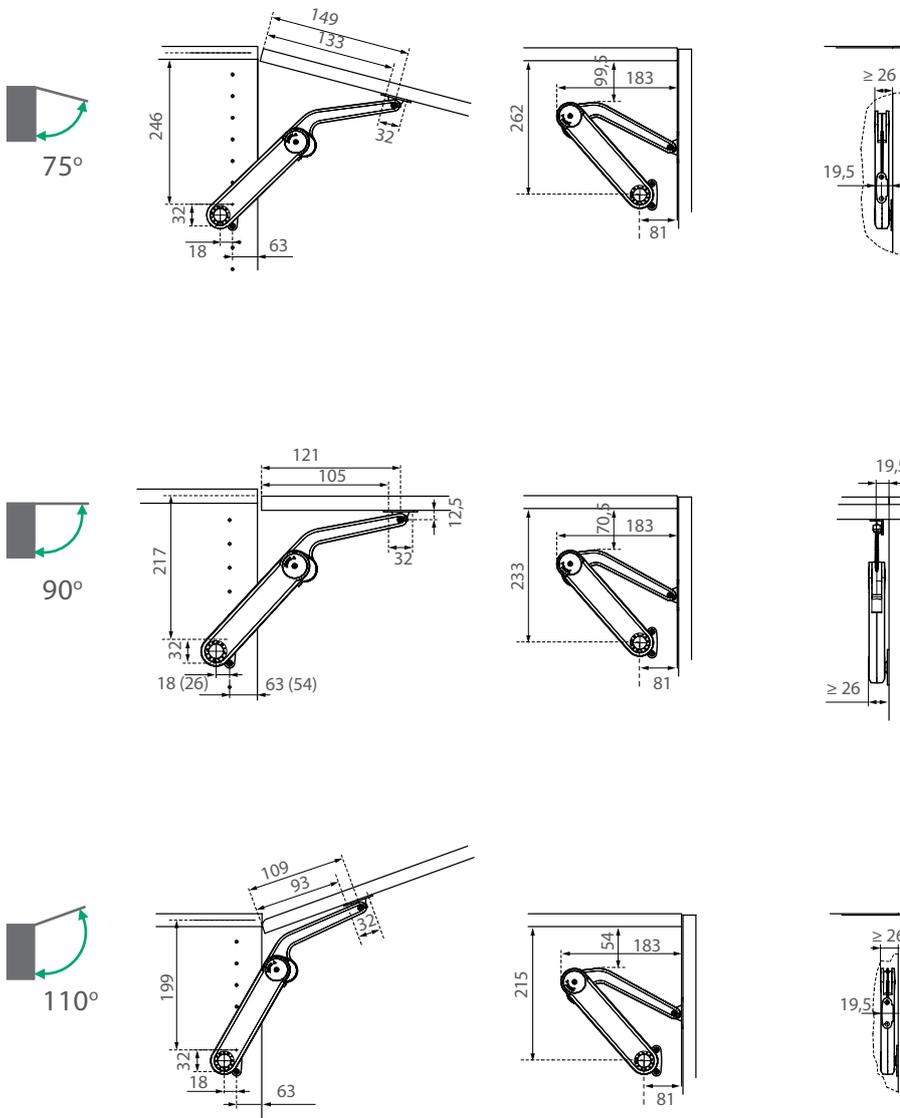

подъемник откидной

Схема установки MAXI UP без смягчителя удара


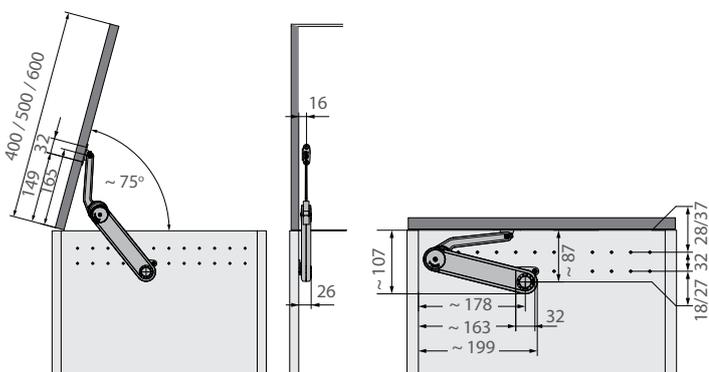


Схема установки MAXI UP с смягчителем удара

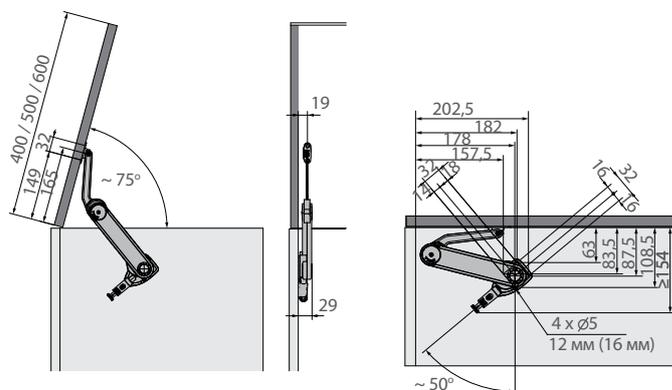

- Подходит для малых тумб с откидной крышкой.
- Симметричный силовой механизм, возможность использования с одной или двух сторон.
- Удобный и надежный монтаж, простая регулировка.
- Петли в комплект не входят.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Подъемный механизм — 1 шт.



Необходимо приобрести петли для фасада, крепление к фасаду и каркасу.

Для каркасов шириной 600 мм и более следует использовать 2 единицы фурнитуры.



Угол открытия фасада	Высота фасада, мм	Вес фасада на 1 мех-м Maxi UP, кг	Вес фасада на 2 мех-ма Maxi UP, кг	Тип мех-ма цвет вставки	Артикул / р.р.ц., у.е.
	400	5,2 – 9,4	10,4 – 18,8		
75°	500	4,3 – 7,5	8,6 – 15	Модель Н черный	27 1717 0006 13,48 у.е.
	600	4,0 – 6,7	8,0 – 13,4		



27 1717 0000

13,48 у.е.

механизм MAXI UP, серия Н



27 0618 0000

0,78 у.е.

крепление к каркасу 37 мм



27 0622 0000

0,78 у.е.

крепление к каркасу 28 мм



27 0666 0000

8,06 у.е.

смягчитель удара (устанавливается вместо крепления к каркасу)



27 0107 0000

0,56 у.е.

крепление к глухому фасаду




27 1099 0000

1,30 у.е.

ключ шестигранный, 10 мм

Регулировка усилия подъёма

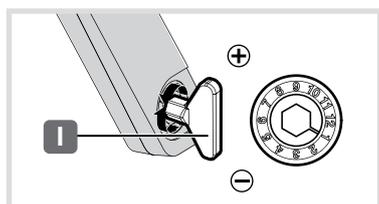




FREEfold / FREEfold short


СТИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЫСОКИХ ФАСАДОВ

Продуманный подъемник FREEfold поднимает фасады вверх, складывая их между собой, тем самым улучшает обзор и доступ к содержимому. Этот механизм специально разработан для помещений с низким потолком, так как при открытии фасад фиксируется на верхнем уровне шкафа. Подъемник включает в себя функцию Multi-Position STOPP, обеспечивающую надёжную фиксацию фасада в любом положении.

подъемник складной

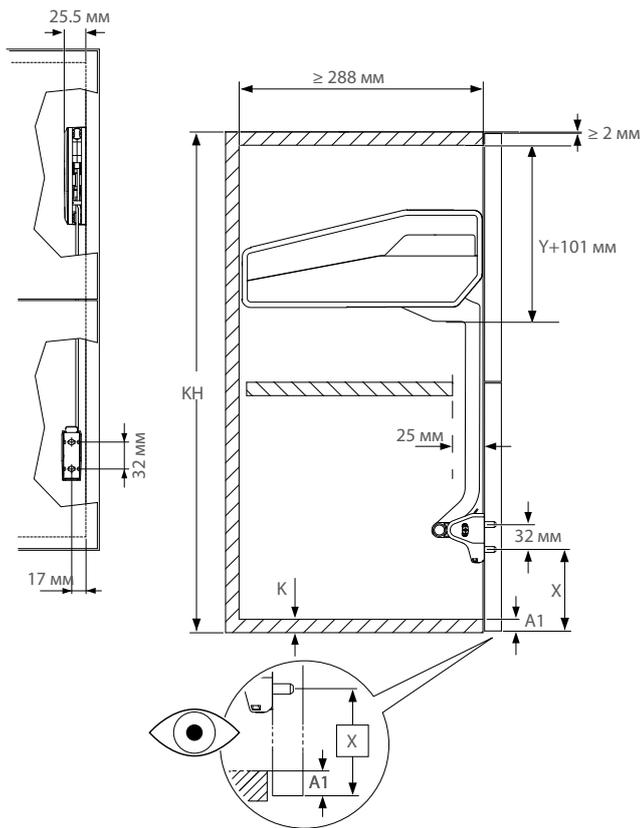

	угол открытия	Q	R	S
	~107-98	1,0	349	313
	~107-96	1,1	426	328
	~107-93	1,1	466	347
	~108-95	1,2	589	377
	~107-94	1,2	664	409
	~108-95	1,2	736	439
	~108-95	1,0	644	467
	~108-98	1,2	882	501
	~107-98	1,1	865	533
	~107-100	1,1	915	557
	~107-102	1,1	954	576

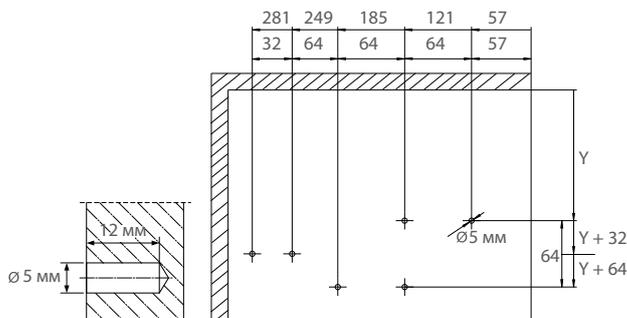

$$Y = (Q \times KH) - R - K$$

$$X = KH - Y - S - (2 \times K) + A1$$



- Специально разработан для высоких (450–1040 мм) и тяжелых фасадов.
- Незаменим при низких потолках.
- Защита от защемления пальцев благодаря межфасадным петлям с безопасным предохранителем.
- Фиксация фасада в любом положении (Multi-Position STOPP).

- СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Механизм правый (без крышки) — 1 шт.
 - Механизм левый (без крышки) — 1 шт.
 - Крепление к фасаду — 2 шт.
 - Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.

Необходимо приобрести межфасадные петли и комплект декоративных крышек.

Петли к каркасу с углом открытия 110° необходимо приобретать отдельно.



подъемник складной

Таблица веса фасада (кг) на комплект фурнитуры.

Высота каркаса, мм	Тип механизма	Вес* фасада, кг	Артикул	Р.Р.Ц., у.е.
450—480	B	2,80 - 5,70	27 1857 0006	59,58
		5,60 - 11,30	27 1858 0006	
		8,30 - 16,30	27 1859 0006	
		13,60 - 28,30	27 1860 0006	
480—530	C	2,60 - 5,20	27 1861 0006	59,59
		5,20 - 10,60	27 1862 0006	
		7,80 - 15,10	27 1863 0006	
520—590	D	2,40 - 4,90	27 1865 0006	59,32
		4,80 - 9,80	27 1866 0006	
		7,20 - 14,10	27 1867 0006	
		11,80 - 23,30	27 1868 0006	
580—650	E	2,20 - 4,40	27 1869 0006	59,29
		4,30 - 8,80	27 1870 0006	
		6,00 - 12,20	27 1871 0006	
		10,60 - 20,90	27 1872 0006	

Высота каркаса, мм	Тип механизма	Вес* фасада, кг	Артикул	Р.Р.Ц., у.е.
650—730	F	1,90 - 4,00	27 1873 0006	59,29
		3,90 - 7,90	27 1874 0006	
		5,80 - 11,60	27 1875 0006	
		9,50 - 18,70	27 1876 0006	
710—790	G	3,50 - 7,20	27 1878 0006	59,32
		5,20 - 10,30	27 1879 0006	
		8,70 - 17,20	27 1880 0006	
770—840	H	3,20 - 6,70	27 1882 0006	59,33
		4,90 - 9,80	27 1883 0006	
		8,00 - 15,50	27 1884 0006	
840—910	I	4,50 - 9,00	27 1887 0006	59,59
		7,30 - 14,60	27 1888 0006	
910—970	J	4,20 - 8,00	27 1891 0006	59,61
		6,80 - 13,50	27 1892 0006	
960—1010	K	3,90 - 7,60	27 1895 0006	59,62
		6,50 - 12,80	27 1896 0006	
1000—1040	L	3,70 - 7,30	27 1899 0006	59,62
		6,20 - 12,30	27 1900 0006	


* Вес фасада включая ручку


Необходимо заказать:


Артикул	Наименование	Кол-во	р.р.ц., у.е.
27 1786 7035	комп-т крышек декоративных (2 шт.) цвет – серый	1 комп.	3,30 у.е.
27 1786 9966	комп-т крышек декоративных (2 шт.) цвет – белый	1 комп.	3,30 у.е.
27 1559 0006	межфасадная петля (при фасаде шириной < 900 мм необходимо 2 шт., при ширине ≥ 900 мм — 3 шт.)	1 комп.	4,34 у.е.
27 1851 0006	переходник для алюминиевой рамки 20 мм	1 комп.	3,65 у.е.
27 1958 7040	ограничитель угла открытия 90°	1 комп.	2,96 у.е.



подъемник складной

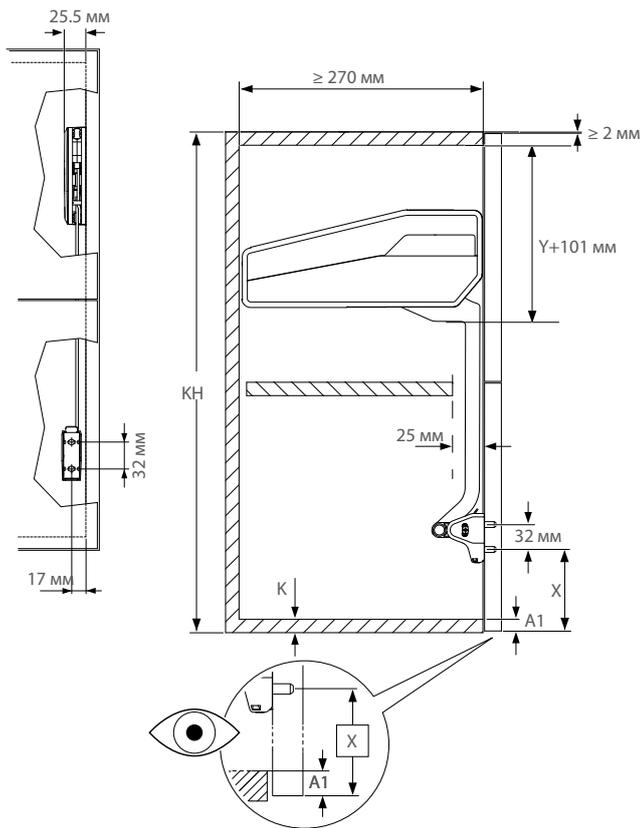

	угол открытия	Q	R	S
450-480	~107-98	1,0	349	313
480-530	~107-96	1,1	426	328
520-590	~107-93	1,1	466	347
580-650	~108-95	1,2	589	377
650-730	~107-94	1,2	664	409
710-790	~108-95	1,2	736	439
770-840	~108-95	1,0	644	467
840-910	~108-98	1,2	882	501
910-970	~107-98	1,1	865	533
960-1010	~107-100	1,1	915	557
1000-1040	~107-102	1,1	954	576

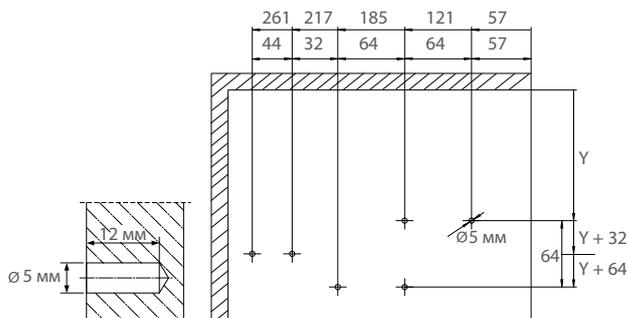

$$Y = (Q \times KH) - R - K$$

$$X = KH - Y - S - (2 \times K) + A1$$



- FREEfold 270 – это подъемник, который на 2 см меньше, чем классический FREEfold.
- Глубина установки 270 мм – это открывает большие возможности для монтажа и планирования кухни, ванной комнаты и даже гостиной.
- Специально разработан для высоких (450–1040 мм) и тяжелых фасадов.
- Фасад открывается вверх и складывается, таким образом улучшается обзор и доступность шкафов.
- Защита от защемления пальцев благодаря межфасадным петлям с безопасным предохранителем.
- Фиксация фасада в любом положении (Multi-Position STOPP)



- СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Механизм правый (без крышки) — 1 шт.
 - Механизм левый (без крышки) — 1 шт.
 - Крепление к фасаду — 2 шт.
 - Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.

 Необходимо приобрести межфасадные петли и комплект декоративных крышек.
 Петли к каркасу с углом открытия 110° необходимо приобретать отдельно. 



подъемник складной

Таблица веса фасада (кг) на комплект фурнитуры.

Высота каркаса, мм	Тип механизма	Вес* фасада, кг	Артикул	Р.Р.Ц., у.е.
450—480	B	2,83 – 5,03	27 1999 0006	62,53
		5,25 – 10,26	27 2000 0006	
		9,76 – 16,91	27 2001 0006	
480—530	C	2,62 – 4,75	27 2002 0006	62,84
		5,04 – 10,26	27 2003 0006	
		9,34 – 15,96	27 2004 0006	
520—590	D	2,41 – 4,65	27 2005 0006	62,78
		5,14 – 9,02	27 2006 0006	
		7,87 – 15,2	27 2007 0006	
580—650	E	9,76 – 20,33	27 2008 0006	62,23
		2,10 – 3,89	27 2009 0006	
		4,14 – 8,55	27 2010 0006	
		6,83 – 12,49	27 2011 0006	
		10,50 – 17,29	27 2012 0006	

* Вес фасада включая ручку

Высота каркаса, мм	Тип механизма	Вес* фасада, кг	Артикул	Р.Р.Ц., у.е.
650—730	F	2,04 – 3,51	27 2013 0006	62,32
		4,04 – 7,41	27 2014 0006	
		7,03 – 11,87	27 2015 0006	
		10,18 – 17,19	27 2016 0006	
710—790	G	3,67 – 6,27	27 2017 0006	62,78
		6,19 – 10,83	27 2018 0006	
		8,5 – 14,48	27 2019 0006	
770—840	H	3,57 – 6,08	27 2020 0006	63,12
		5,15 – 9,87	27 2021 0006	
		7,56 – 14,15	27 2022 0006	
840—910	I	4,72 – 8,93	27 2023 0006	62,84
		6,98 – 12,25	27 2024 0006	
910—970	J	4,77 – 8,07	27 2025 0006	63,08
		6,45 – 11,54	27 2026 0006	
960—1010	K	4,62 – 8,31	27 2027 0006	63,18
		6,51 – 10,73	27 2028 0006	
1000—1040	L	4,09 – 7,41	27 2029 0006	63,23
		5,77 – 10,16	27 2030 0006	

Необходимо заказать:

Артикул	Наименование	Кол-во	р.р.ц., у.е.
27 2031 7035	комп-т крышек декоративных (2 шт.) цвет – серый	1 комп.	3,30 у.е.
27 2031 9966	комп-т крышек декоративных (2 шт.) цвет – белый	1 комп.	3,30 у.е.
27 1559 0006	межфасадная петля (при фасаде шириной < 900 мм необходимо 2 шт., при ширине ≥ 900 мм — 3 шт.)	1 комп.	4,34 у.е.
27 1851 0006	переходник для алюминиевой рамки 20 мм	1 комп.	3,65 у.е.
27 1958 7040	ограничитель угла открытия 90°	1 комп.	2,96 у.е.





FREEflap mini / FREEflap forte


МАЛЕНЬКИЙ ПОДЪЕМНИК – ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Использование этих подъемников не ограничивается только кухонным гарнитуром, их также можно использовать в мебели для ванных комнат, гостиных и спален.

FREEflap mini и его старший брат FREEflap forte — это подъемники, способные открывать даже очень тяжелые фасады легко и без усилий.

FREEflap mini

подъемник откидной

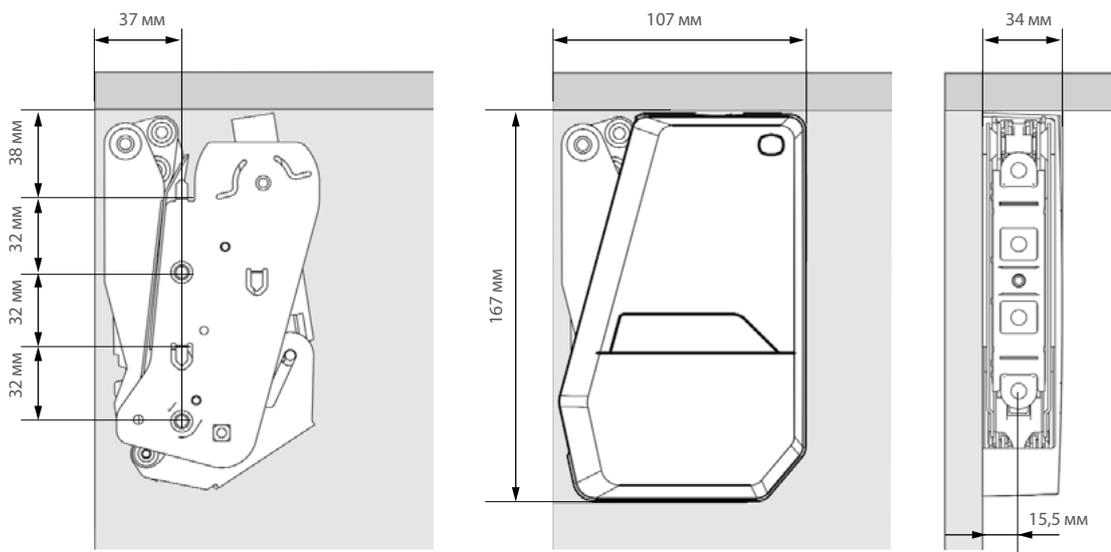

- Минимальная глубина посадки 107 мм
- Мощность подъема до 14,7 кг
- Угол открытия 90° и 107°
- Фиксация фасада в любом положении (Multi-Position STOPP)
- **СИСТЕМА КЛИК-ФИКС.** Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Механизм правый — 1 шт.
- Механизм левый — 1 шт.
- Декоративные крышки — 2 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.



При необходимости приобрести крепление к алюминиевой рамке 20 x 20 мм арт. 27 1687 0006 и ограничитель угла открытия на 90°.



Высота каркаса, мм	Вес* фасада, кг	Вес* фасада, кг	Вес* фасада, кг
р.р.ц., у.е.			25,71 у.е.
тип механизма / артикул	FREEflap mini - A 27 1661 7035	FREEflap mini - B 27 1662 7035	FREEflap mini - C 27 1663 7035
≥200	1,7 - 4,6 кг	3,6 - 7,9 кг	6,8 - 14,7 кг
≤225	1,5 - 4,1 кг	3,1 - 7,1 кг	6,0 - 13,1 кг
≤250	1,3 - 3,8 кг	2,9 - 6,4 кг	5,4 - 11,8 кг
≤275	1,2 - 3,3 кг	2,5 - 5,7 кг	4,8 - 10,6 кг
≤300	1,1 - 3,1 кг	2,4 - 5,1 кг	4,4 - 9,6 кг
≤325	1,0 - 2,8 кг	2,1 - 4,6 кг	4,0 - 8,8 кг
≤350	0,9 - 2,6 кг	2,0 - 4,2 кг	3,7 - 8,1 кг
≤375	0,9 - 2,3 кг	1,9 - 3,8 кг	3,5 - 7,5 кг
≤400	0,8 - 2,1 кг	1,7 - 3,6 кг	3,2 - 7,0 кг
≤425	0,7 - 1,9 кг	1,5 - 3,4 кг	2,9 - 6,5 кг
≤450	0,6 - 1,7 кг	1,4 - 3,2 кг	2,7 - 6,1 кг

* Вес фасада включая ручку



25,71 у.е.
к-т FREEflap mini



27 1687 0006
6,18 у.е.
комплект креплений
к алюминиевой рамке
20x20 мм




27 1688 7035
0,34 у.е.
ограничитель угла
открытия на 90 гр.



27 1674 9966
1,97 у.е.
к-т декоративных крышек
FREEflap mini,
цвет – белый

подъемник откидной

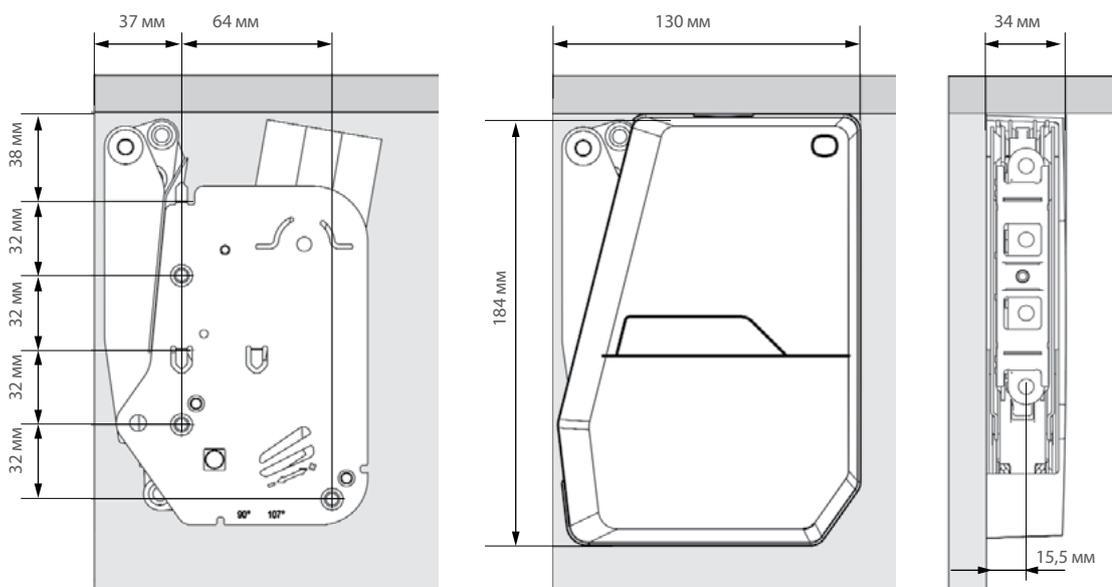

- Минимальная глубина посадки 130 мм
- Мощность подъема до 27 кг
- Угол открытия 90° и 107°
- Фиксация фасада в любом положении (Multi-Position STOPP).
- Встроенный ограничитель угла открытия.
- **СИСТЕМА КЛИК-ФИКС.** Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Механизм правый — 1 шт.
- Механизм левый — 1 шт.
- Декоративные крышки — 2 шт.
- Встроенный ограничитель угла открытия
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.



При необходимости приобрести крепление к алюминиевой рамке 20 x 20 мм.



тип механизма / артикул	FREEflap forte - D 27 1664 7035	FREEflap forte - E 27 1665 7035	FREEflap forte - F 27 1666 7035	FREEflap forte - G 27 1667 7035
р.р.ц, у.е.	38,00 у.е.			
Высота каркаса, мм	Вес* фасада, кг	Вес* фасада, кг	Вес* фасада, кг	Вес* фасада, кг
≥350	5,2 - 11,0 кг	6,7 - 14,3 кг	10,1 - 21,4 кг	13,5 - 27,3 кг
≤400	4,7 - 9,6 кг	5,9 - 12,4 кг	8,9 - 18,6 кг	11,8 - 23,3 кг
≤450	4,1 - 8,4 кг	5,2 - 10,9 кг	7,8 - 16,3 кг	10,4 - 20,5 кг
≤500	3,7 - 7,5 кг	4,7 - 9,7 кг	7,0 - 14,6 кг	9,2 - 18,3 кг
≤550	3,3 - 6,8 кг	4,2 - 8,8 кг	6,3 - 13,2 кг	8,3 - 16,5 кг
≤600	3,0 - 6,2 кг	3,8 - 8,0 кг	5,7 - 12,0 кг	7,6 - 15,0 кг
≤650	2,6 - 5,6 кг	3,4 - 7,3 кг	5,3 - 11,0 кг	6,9 - 14,0 кг



38,00 у.е.
к-т FREEflap forte



27 1687 0006
6,18 у.е.
комплект креплений
к алюминиевой рамке
20x20 мм



27 1684 9966
2,15 у.е.
к-т декоративных крышек
FREEflap forte,
цвет – белый

* Вес фасада включая ручку

PUSH-TO-OPEN

толкатель для подъемников FREEflap mini / FREEflap forte



- Легкое открытие фасада в одно нажатие. Просто нажмите на фасад и он автоматически откроется, возьмите фасад рукой и затем откройте как обычно на необходимую высоту.
- Подходит для фасадов без ручек
- Толкатель "push-to-open" – дополнительный аксессуар для подъёмников FREEflap mini и FREEflap forte, подбирается в соответствии с весом и высотой фасада.



Высота каркаса, мм	Тип FREEflap mini	Вес фасада, кг				
250	A	1,3 – 3,1	3,1 – 3,8	–	–	–
	B	–	2,9 – 5,1	5,1 – 6,4	–	–
	C	–	–	5,4 – 6,9	6,9 – 10,5	10,5 – 11,8
275	A	1,2 – 3,0	3,0 – 3,3	–	–	–
	B	2,5 – 3,3	3,3 – 5,0	5,0 – 5,7	–	–
	C	–	–	4,8 – 6,8	6,8 – 10,0	10,0 – 10,6
300	A	1,1 – 2,7	3,7 – 3,1	–	–	–
	B	2,4 – 3,0	3,0 – 4,6	4,6 – 5,1	–	–
	C	–	–	4,4 – 6,6	6,6 – 9,6	–
325	A	1,0 – 2,6	2,6 – 2,8	–	–	–
	B	2,1 – 3,0	3,0 – 4,2	4,2 – 4,6	–	–
	C	–	–	4,0 – 6,0	6,0 – 8,8	–
350	A	0,9 – 2,4	2,4 – 2,6	–	–	–
	B	2,0 – 2,9	2,9 – 4,2	–	–	–
	C	–	3,7 – 3,9	3,9 – 5,9	5,9 – 8,1	–
375	A	0,9 – 2,3	–	–	–	–
	B	1,9 – 2,7	2,7 – 3,8	–	–	–
	C	–	3,5 – 3,9	3,9 – 5,7	5,7 – 7,5	–
400	A	0,8 – 2,1	–	–	–	–
	B	1,7 – 2,7	2,7 – 3,6	–	–	–
	C	–	3,2 – 3,8	3,8 – 5,6	5,6 – 7,0	–




Высота каркаса, мм	Тип FREEflap forte	Вес фасада, кг				
400	D	–	4,7 – 9,0	9,0 – 9,6	–	–
	E	–	5,9 – 7,9	7,9 – 11,6	11,6 – 12,4	–
	F	–	–	8,9 – 10,7	10,7 – 17,2	17,2 – 18,6
	G	–	–	11,8 – 12,3	12,3 – 17,9	17,9 – 23,3
450	D	4,1 – 5,0	5,0 – 8,4	–	–	–
	E	–	5,2 – 7,9	7,9 – 10,9	–	–
	F	–	–	7,8 – 10,2	10,2 – 16,3	–
	G	–	–	10,4 – 10,8	10,8 – 16,7	16,7 – 20,5
500	D	3,7 – 4,9	4,9 – 7,5	–	–	–
	E	–	4,7 – 7,8	7,8 – 9,7	–	–
	F	–	–	7,0 – 10,0	10,0 – 14,6	–
	G	–	–	9,2 – 10,7	10,7 – 16,0	16,0 – 18,3
550	D	3,3 – 4,9	4,9 – 6,8	–	–	–
	E	4,2 – 4,5	4,5 – 7,5	7,5 – 8,8	–	–
	F	–	6,3 – 6,8	6,8 – 9,7	9,7 – 13,2	–
	G	–	–	8,3 – 10,4	10,4 – 15,3	15,3 – 16,5
600	D	3,0 – 4,7	4,7 – 6,2	–	–	–
	E	3,8 – 4,2	4,2 – 7,2	7,2 – 8,0	–	–
	F	–	5,7 – 6,7	6,7 – 9,2	9,2 – 12,0	–
	G	–	–	7,6 – 10,2	10,2 – 15,0	–

врезной	1 x 27 1932 7045	1 x 27 1933 7045	1 x 27 1934 7045	2 x 27 1933 7045	2 x 27 1934 7045
накладной 37 мм	1 x 27 1935 7045	1 x 27 1936 7045	1 x 27 1937 7045	2 x 27 1936 7045	2 x 27 1937 7045
накладной 28 мм	1 x 27 1938 7045	1 x 27 1939 7045	1 x 27 1940 7045	2 x 27 1939 7045	2 x 27 1940 7045



Тип	Артикул			Усилие, N
1	27 1932 7045	27 1935 7045	27 1938 7045	17–23
2	27 1933 7045	27 1936 7045	27 1939 7045	22–34
3	27 1934 7045	27 1937 7045	27 1940 7045	26–48



6,83 у.е.
Push-to-Open толкатель врезной для FREEflap

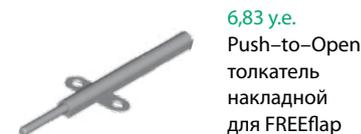

6,83 у.е.
Push-to-Open толкатель накладной для FREEflap







FREEswing

СИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

Данный подъемник легко и без усилий поднимает даже самый тяжелый фасад, при этом применение карниза не препятствует открытию. Подъемник включает в себя функцию Multi-Position STOPP, обеспечивающую надёжную фиксацию фасада в любом положении.

подъемник диагонального открытия

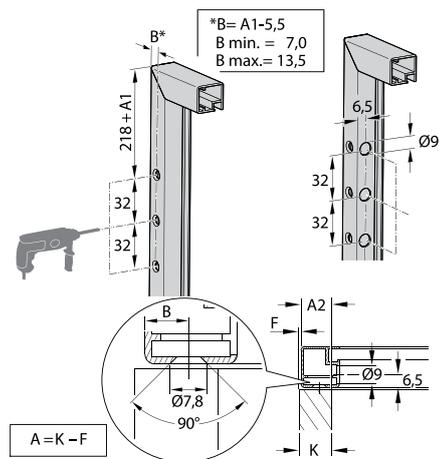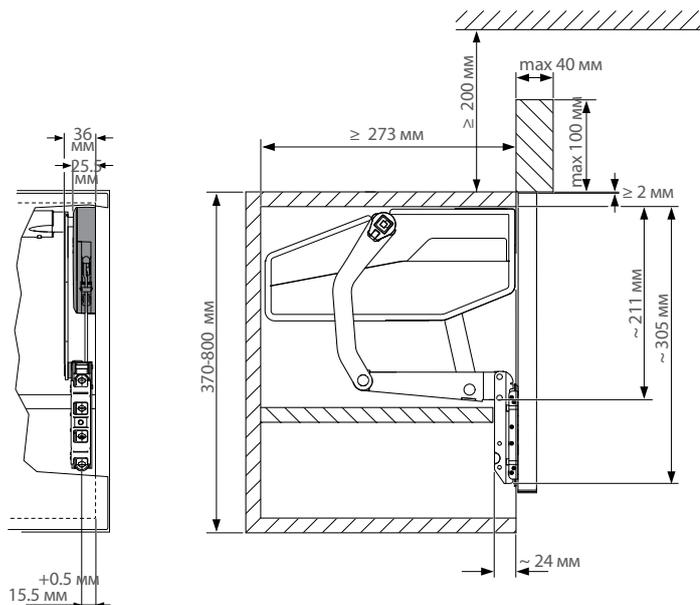

- Идеально подходит для фасадов среднего и большого размера
- Разнообразия применения
- Более легкий доступ к содержимому шкафа
- Фиксация фасада в любом положении (Multi-Position STOPP).
- Доводчик на открытие и закрытие фасада.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Механизм правый (без крышки) — 1 шт.
- Механизм левый (без крышки) — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Втулка крепления штанги — 2 шт.
- Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.



Необходимо приобрести штангу и комплект декоративных крышек.



Таблица веса фасада (кг) на комплект фурнитуры.

Высота каркаса, мм	Вес фасада, кг	Артикул
370	1,80 - 4,00	27 1923 0006
	3,40 - 6,50	27 1926 0006
	5,20 - 10,30	27 1929 0006
400	1,80 - 3,90	27 1923 0006
	3,30 - 6,30	27 1926 0006
	5,00 - 10,00	27 1929 0006
450	1,90 - 3,70	27 1923 0006
	3,20 - 6,10	27 1926 0006
	4,80 - 9,40	27 1929 0006
500	1,90 - 3,50	27 1923 0006
	3,00 - 5,80	27 1926 0006
	4,50 - 8,90	27 1929 0006
500	2,50 - 5,90	27 1924 0006
	5,00 - 10,00	27 1927 0006
	8,20 - 15,90	27 1930 0006
550	2,50 - 5,60	27 1924 0006
	4,80 - 9,60	27 1927 0006
	7,80 - 15,20	27 1930 0006

Высота каркаса, мм	Вес фасада, кг	Артикул
600	2,50 - 5,30	27 1924 0006
	4,70 - 9,30	27 1927 0006
	7,50 - 14,50	27 1930 0006
670	2,50 - 4,80	27 1924 0006
	4,50 - 8,80	27 1927 0006
	7,00 - 13,50	27 1930 0006
670	3,20 - 6,50	27 1925 0006
	5,70 - 11,30	27 1928 0006
	8,50 - 17,10	27 1931 0006
700	3,10 - 6,30	27 1925 0006
	5,60 - 11,10	27 1928 0006
	8,40 - 16,70	27 1931 0006
750	3,00 - 6,00	27 1925 0006
	5,40 - 10,70	27 1928 0006
	8,20 - 16,00	27 1931 0006
800	2,90 - 5,70	27 1925 0006
	5,30 - 10,30	27 1928 0006
	8,00 - 15,30	27 1931 0006

подъемник диагонального открытия

Необходимо заказать:

Внеш. ширина каркаса, мм	Артикул	Наименование	Длина штанги, мм	р.р.ц., у.е.
		комп-т FREEswing		79,29 у.е.
	27 1820 7035	комп-т крышек декоративных (2 шт.), цвет – серый		3,69 у.е.
	27 1820 9966	комп-т крышек декоративных (2 шт.), цвет – белый		3,69 у.е.
450	27 1916 0038	штанга	324	2,00 у.е.
500	27 1917 0038		374	2,18 у.е.
600	27 1918 0038		474	2,74 у.е.
800	27 1919 0038		674	3,81 у.е.
900	27 1920 0038		774	4,24 у.е.
1000	27 1921 0038		874	4,77 у.е.
1200	27 1922 0038		1074	5,53 у.е.
1600	27 1854 0038		1470	7,51 у.е.
	27 1687 0006	комплект креплений к алюминиевой рамке 20 x 20 мм		6,18 у.е.



Экономьте ваше время на монтаж.

Встроенные направляющие штифты для быстрой и точной установки. Евро-винты встроены в основание панели, что гарантирует стабильную работу механизма. Как и у всех остальных подъемников Kesseböhmer, монтаж фасада производится с помощью системы ClickFixx.

Легкость регулировки.

Теперь вы без труда измените усилие подъема и фиксацию фасада при помощи шурупверта.

Соединения фасада – легко с ClickFixx!

Расположите плечо подъемника напротив крепления фасада, установите его на монтажную планку и зафиксируйте одним щелчком.






FREEslide

РАЗНООБРАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ

FREEslide – это идеальный выбор для навесных шкафов с карнизами. Встроенная функция Multi-Position STOPP обеспечивает надёжную фиксацию фасада в любом положении. Подобный тип открытия фасада позволяет скрывать за ним различные виды бытовой техники.

подъемник вертикальный

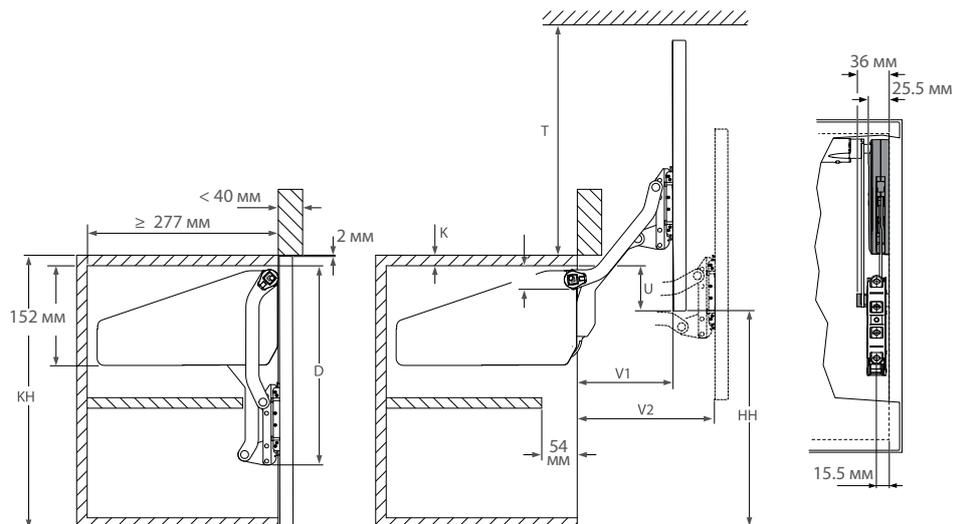

KH	X	D	U	HH	T	V1	V2
320 - 360	157	274,5	KH - HH - K	278	≥ 281	128	177
345 - 420	185	302,5		328	≥ 333	146	205
380 - 500	220	337,5		390	≥ 393	168	240
430 - 600	265	382,5		470	≥ 473	196	284



- Подъемник позволяет мягко поднять весь фасад параллельно шкафу – идеально, чтобы спрятать СВЧ.
- Разнообразие применение на кухне, ванной и гостиной
- Разработан для диапазона фасадов по высоте от 320 мм до 600 мм.
- Подходит для тяжелых фасадов
- Фиксация фасада в любом положении (Multi-Position STOPP)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Механизм правый (без крышки) — 1 шт.
- Механизм левый (без крышки) — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Втулка крепления штанги — 2 шт.
- Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.

Таблица веса фасада (кг) на комплект фурнитуры.

Высота каркаса, мм	Тип механизма	Вес* фасада, кг	Артикул
320—360	O	3,00 - 5,70	27 1901 0006
		4,80 - 9,30	27 1902 0006
		8,70 - 16,50	27 1903 0006
345—420	P	2,40 - 4,80	27 1904 0006
		4,10 - 8,00	27 1905 0006
		7,40 - 14,00	27 1906 0006
		11,0 - 19,60	27 1907 0006
380—500	Q	2,00 - 3,80	27 1908 0006
		3,40 - 6,70	27 1909 0006
		6,30 - 11,80	27 1910 0006
		9,30 - 17,40	27 1911 0006
430—600	R	1,60 - 3,30	27 1912 0006
		2,60 - 5,50	27 1913 0006
		5,00 - 9,70	27 1914 0006
		7,40 - 14,60	27 1915 0006



Необходимо приобрести штангу и комплект декоративных крышек.




* Вес фасада включая ручку

подъемник вертикальный

Необходимо заказать:

Внеш. ширина каркаса, мм	Артикул	Наименование	Длина штанги, мм	р.р.ц., у.е.
		комп-т FREEslide		83,21 у.е.
	27 1810 7035	комп-т крышек декоративных (2 шт.), цвет – серый		3,81 у.е.
	27 1810 9966	комп-т крышек декоративных (2 шт.), цвет – белый		
450	27 1916 0038	штанга	324	2,00 у.е.
500	27 1917 0038		374	2,18 у.е.
600	27 1918 0038		474	2,74 у.е.
800	27 1919 0038		674	3,81 у.е.
900	27 1920 0038		774	4,24 у.е.
1000	27 1921 0038		874	4,77 у.е.
1200	27 1922 0038		1074	5,53 у.е.
1600	27 1854 0038		1470	7,51 у.е.
	27 1687 0006	комплект креплений к алюминиевой рамке 20x20 мм		6,18 у.е.

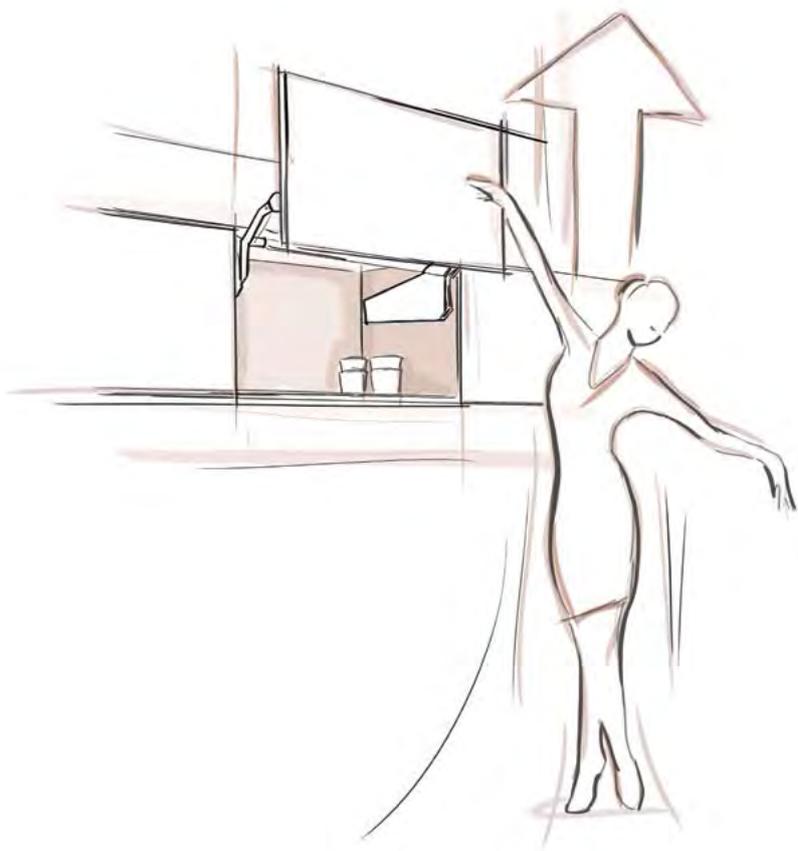

Экономьте ваше время на монтаж.

Встроенные направляющие штифты для быстрой и точной установки. Евро-винты встроены в основание панели, что гарантирует стабильную работу механизма. Как и у всех остальных подъемников Kesseböhmer, монтаж фасада производится с помощью системы ClickFixx.

Легкость регулировки.

Теперь вы без труда измените усилие подъема и фиксацию фасада при помощи шуруповерта.

Соединения фасада – легко с ClickFixx!

Расположите плечо подъемника напротив крепления фасада, установите его на монтажную планку и зафиксируйте одним щелчком.



FREElift eTouch

СОВЕРШЕНСТВО БЕЗ УСИЛИЙ. ОДНО ЛЕГКОЕ КАСАНИЕ

Всё семейство подъемников FREElift теперь легко усовершенствовать при помощи электрического привода eTouch. eTouch – помощник, который сразу же облегчает жизнь. Легкое прикосновение к передней панели вызывает работу подъемника. Даже тяжелые фасады бесшумно и плавно поднимаются без дополнительных усилий. Закрытие происходит путем нажатия на удобно расположенную кнопку внутри каркаса. В случае отключения электроэнергии, фасад можно открывать и закрывать вручную.

электроподъёмник



- Электрический привод заменяет ручное усилие. Плавно поднимает тяжелые фасады без дополнительного усилия.
- Закрытие происходит путем нажатия на кнопку внутри каркаса.
- В случае отключения электроэнергии фасады можно открывать и закрывать вручную.
- Плавность работы даже при отключении электричества.



- Дополнительное программирование функций: синхронное открытие, предотвращение столкновения пересекающихся фасадов.
- Легкий монтаж. Установка на 2 предустановленных винта и 2 дополнительных.
- Возможность подключения светильников 24В.

КОМПЛЕКТАЦИЯ eTouch для FREEflap:



- Блок привода eTouch (с 2 предустановленными винтами) – 1 шт.
- Винт М4 х 12 – 1 шт.
- Саморез 4 х 55 мм – 1 шт.
- Саморез 4 х 60 мм – 1 шт.
- Сетевой адаптер – 1 шт.
- Радио-кнопка – 2 шт.
- Сетевой кабель – 1 шт.
- Монтажная схема/Шаблон – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ eTouch для FREEfold / FREEswing / FREEslide:

- Блок привода eTouch (с 2 предустановленными винтами) – 1 шт.
- Винт М4 х 12 – 1 шт.
- Саморез 4 х 35 мм – 1 шт.
- Сетевой адаптер – 1 шт.
- Радио-кнопка – 2 шт.
- Сетевой кабель – 1 шт.
- Монтажная схема/Шаблон – 1 шт.

Артикул / р.п.ц., у.е.	Наименование	Кол-во
27 2054 7035 706,37 у.е.	электропривод eTouch drive для FREEfold / FREEslide / FREEswing	1 комп.
27 1964 0006 25,30 у.е.	рычаг подъема для FREEslide тип O, высота каркаса H320–360 мм	1 шт.
27 1965 0006 25,77 у.е.	рычаг подъема для FREEslide тип P, высота каркаса H345–420 мм	1 шт.
27 1966 0006 26,46 у.е.	рычаг подъема для FREEslide тип Q, высота каркаса H380–500 мм	1 шт.
27 1967 0006 26,90 у.е.	рычаг подъема для FREEslide тип R, высота каркаса H430–600 мм	1 шт.
27 1968 0006 25,61 у.е.	рычаг подъема для FREEswing тип S, высота каркаса H370–800 мм	1 шт.
27 1969 7035 26,96 у.е.	комплект крышек декоративных для eTouch drive FREEfold цвет серый (2 шт. правая / левая)	1 комп.
27 1970 7035 27,46 у.е.	комплект крышек декоративных для eTouch drive FREEslide цвет серый (2 шт. правая / левая)	1 комп.
27 1971 7035 25,87 у.е.	комплект крышек декоративных для eTouch drive FREEswing цвет серый (2 шт. правая / левая)	1 комп.
27 2055 7035 688,90 у.е.	электропривод eTouch drive для FREEflap	1 комп.
27 1972 7035 24,71 у.е.	комплект крышек декоративных для eTouch drive FREEflap цвет серый (2 шт. правая / левая)	1 комп.
27 1972 9966 24,71 у.е.	комплект крышек декоративных для eTouch drive FREEflap цвет белый (2 шт. правая / левая)	1 комп.



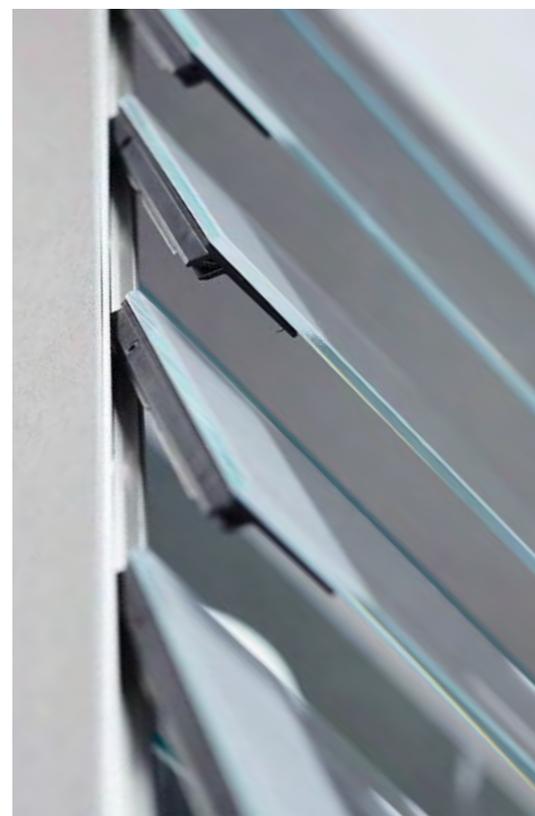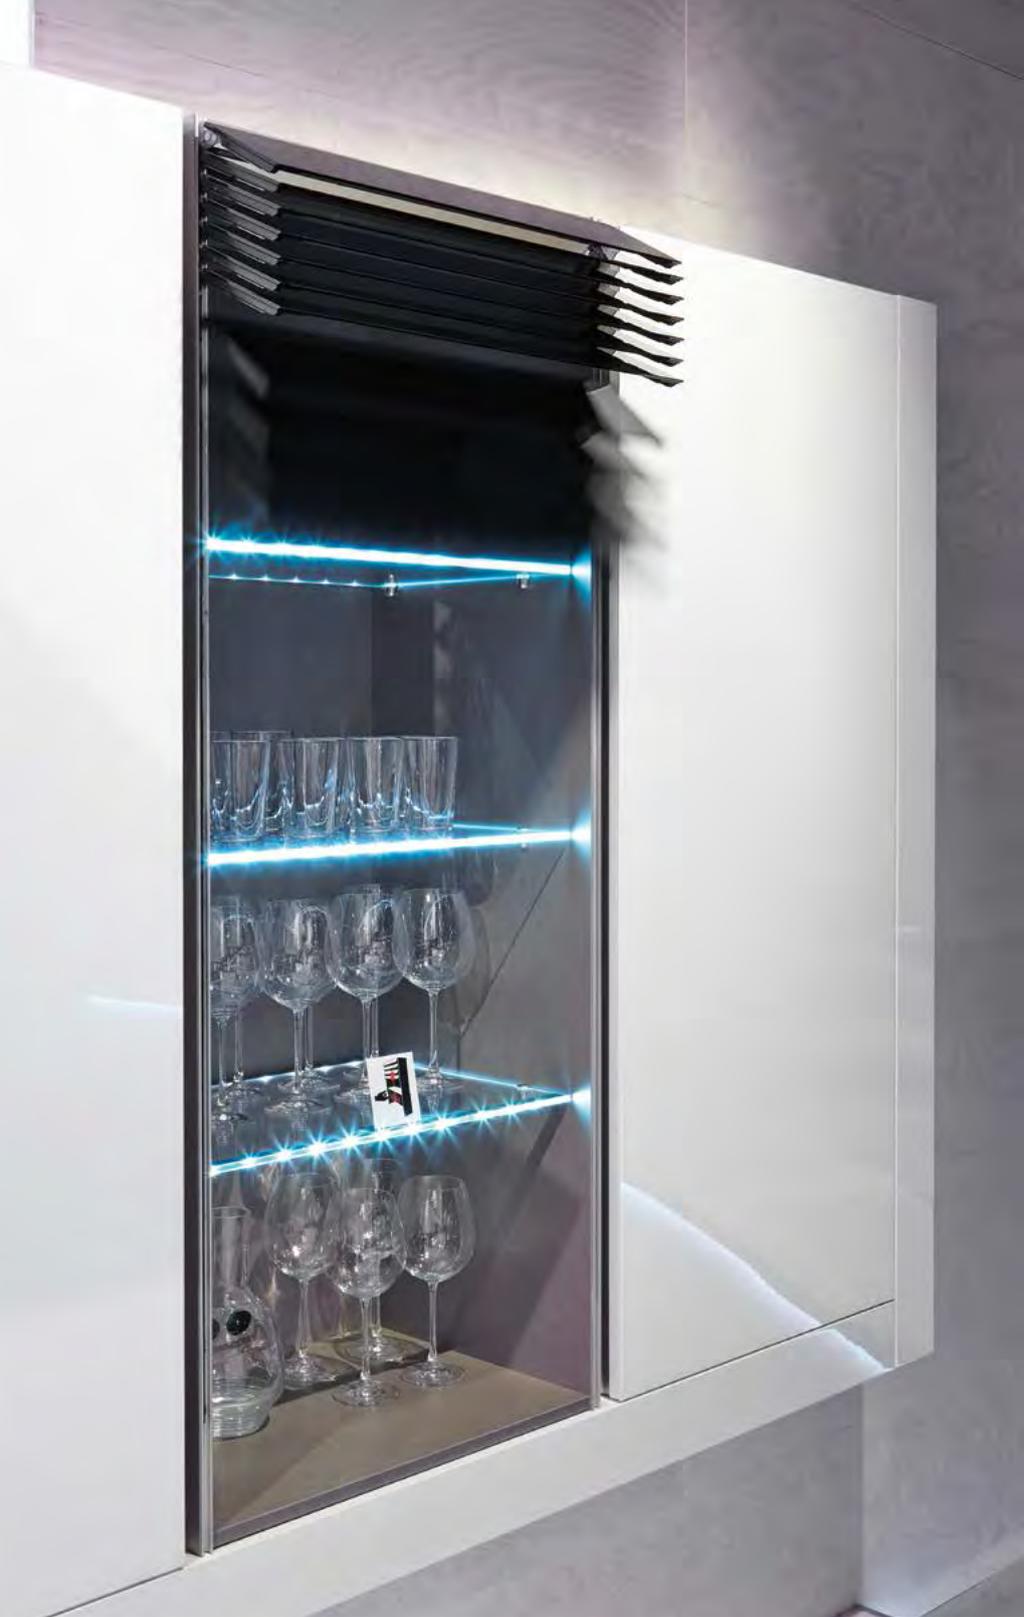


КЛИМБЕР

ЭФФЕКТНЫЙ И МНОГОГРАННЫЙ

CLIMBER – верхний шкаф со стеклянными планками вместо фасада, которые поднимаются и опускаются за счет электропривода. Легкое прикосновение к нижней части каркаса шкафа и створки плавно начинают подниматься вверх, собираясь в гармошку в верхней части каркаса.


верхний шкаф с механизмом открытия

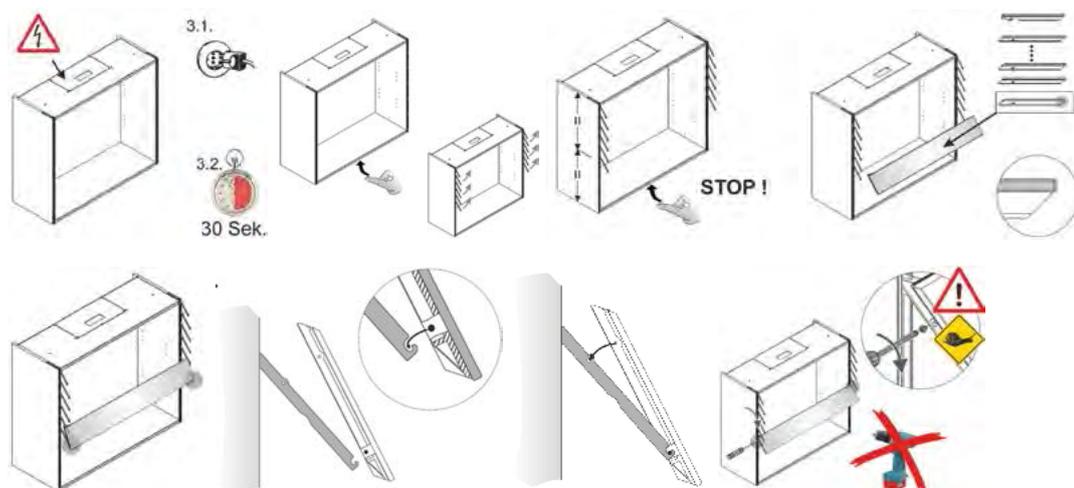

черный глянцевый




черный полупрозрачный



белый глянцевый



белый матовый



магнолия



eTouch™

- Шкаф поставляется уже в собранном виде с уже установленным электроприводом в верхней части корпуса;
- Сенсор располагается на корпусе снизу;
- Безопасно! Механизм не позволит защемить кисть, створки остановятся и откроются, как только на пути будет препятствие;
- глубина шкафа с установленным фасадом 373 мм
- 2 цвета корпуса
- 5 цветов стеклянных панелей



Стеклянные панели заказываются отдельно.



Габарит. ширина каркаса, мм	Внутр. высота каркаса Н, мм	Кол-во стекл. полок	КОРПУС	
			белый	черный
600	780	2	00 1601 0354 1384,53 у.е.	00 1601 0360 1384,53 у.е.
900			00 1609 0354 1482,84 у.е.	00 1609 0360 1482,84 у.е.

Габарит. ширина каркаса, мм	Внутр. высота каркаса Н, мм	Кол-во стекл. створок	КОМПЛЕКТ СТЕКЛЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ				
			черный глянцевый	черный полупрозрачный	белый глянцевый	белый матовый	магнолия
600	780	2	01 1603 0126 407,51 у.е.	01 1603 0132 407,51 у.е.	01 1603 0130 407,51 у.е.	01 1603 0133 407,51 у.е.	01 1603 0131 407,51 у.е.
900			01 1611 0126 407,51 у.е.	01 1611 0132 407,51 у.е.	01 1611 0130 407,51 у.е.	01 1611 0133 407,51 у.е.	01 1611 0131 407,51 у.е.

KESSEBÖHMER – ПОЛЬЗОВАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Являясь мировым лидером по производству аксессуаров и механизмов для кухонных шкафов, **Kesseböhmer** снова и снова реализует новые решения и идеи.

Но настоящим успехом новая разработка становится только тогда, когда она покажет себя со всех сторон в повседневном использовании.

Какими же характеристиками обладает продукция немецкой компании **Kesseböhmer**, которая ежедневно радует миллионы своих пользователей?

- Полный производственный цикл на фабрике **Kesseböhmer GmbH**, Bad Essen, Germany.
- Изысканный дизайн. Не имеющие аналогов инновационные изделия, задающие моду среди производителей и потребителей аксессуаров и механизмов для кухонь.
- Высокое качество, подтверждено международными сертификатами.
- Долговечность, превышающая жизненный цикл кухни (изделия проходят испытания от 60.000 до 140.000 циклов).
- Легкость и быстрота монтажа, с минимальным использованием инструментов, благодаря современным системам крепления Клик-Фикс.
- 3D регулировка фасадов, без использования инструментов.
- Возможность установки механизмов во время производственного процесса на кухонных фабриках, при сборке кухни у клиента и в уже собранные кухни.
- Наличие разнообразных механизмов практически для всех существующих типоразмеров каркасов.
- Легкость хода, за счет использования современных и инновационных направляющих.
- Детальная документация – схемы и шаблоны без привязки к языкам.
- Максимальное использование внутреннего пространства (широкие корзины, минимально возможная высота направляющих), изменение высоты установки корзин в процессе эксплуатации.
- Возможность использования полок с антискользящим покрытием Анти-Слип, препятствующим сдвигу предметов на полке при выдвижении и задвижении механизмов.
- Бесшумное и плавное закрывание и открывание благодаря доводчикам и амортизаторам. Системы СофтСтопПлюс и СофтСтопПро.
- Глубина, равномерность и устойчивость хромированных поверхностей к повреждениям, благодаря четырехслойному гальваническому покрытию.
- Продукция разных ценовых категорий – от средней до премиум.

KESSEBÖHMER – ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ – КОМПРОМИСС.

СРАВНИТЕ ЭТУ ПРОДУКЦИЮ В КУХОННЫХ САЛОНАХ С ДРУГИМИ АНАЛОГАМИ И ВЫНЕСИТЕ САМИ СВОЕ СУЖДЕНИЕ!



reddot design award

